



Щиты учетно-распределительные навесные и встраиваемые

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: epk@nt-rt.ru || www.ekelektro.nt-rt.ru

Щиты учетные пластиковые ЩУ-П IP54 PROxima



ЩУ-П PROxima

- щит
- учетный
- пластиковое основание

IP54

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

☰

☀
☁

Щиты учетные пластиковые серии ЩУ-П ЕКФ PROxima предназначены для установки однофазного счетчика и модульных аппаратов защиты (выключателей автоматических, выключателей нагрузки, дифференциальных автоматических выключателей) в однофазных цепях переменного тока напряжением 230 В частотой 50 Гц. Обладая высокой степенью защиты IP 54, щиты серии ЩУ-П ЕКФ PROxima могут без ограничений применяться практически во всех типах жилых, административных и промышленных зданий, в том числе в помещениях с повышенным уровнем пыли и влаги. Широкий температурный диапазон (от -25 до +40 °C) обеспечивает возможность установки корпуса вне помещений: как на плоских поверхностях, так и на столбах, опорах и иных концентрических приспособлениях диаметром не более 320 мм. Возможность опломбировки счетчика позволяет использовать щит на границах в частном секторе и дачном строительстве.

Окошки из прозрачного пластика обеспечивают легкое и удобное считывание показателей электросчетчика, а также дают возможность контролировать текущее состояние аппарата защиты. Управление аппаратом защиты происходит без открытия корпуса, за счет использования внешнего механизма взвода аппарата.

Вид установки – навесной.

ПРИМЕНЕНИЕ



Применяются в сфере гражданского строительства: частные жилые дома, гаражные кооперативы.

Предназначены для дальнейшей сборки электрощитов учетно-распределительного типа на основе счетчиков электроэнергии и модульной аппаратуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Взвод автомата без открытия щита



Возможность опломбировки корпуса



Положение автоматов видно без открытия дверцы щита


АССОРТИМЕНТ

Наименование	Габариты (В x Ш x Г), мм	Максимальное кол-во модулей	Количество DIN-реек	Масса нетто, кг	Артикул
ЩУ-П PROxima IP 54	239 x 187 x 98	3	1	0,850	pb-y-54


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Номинальное рабочее напряжение, В	230/400
Материал корпуса	ABS-пластик
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP54
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ2

Габаритные и установочные размеры

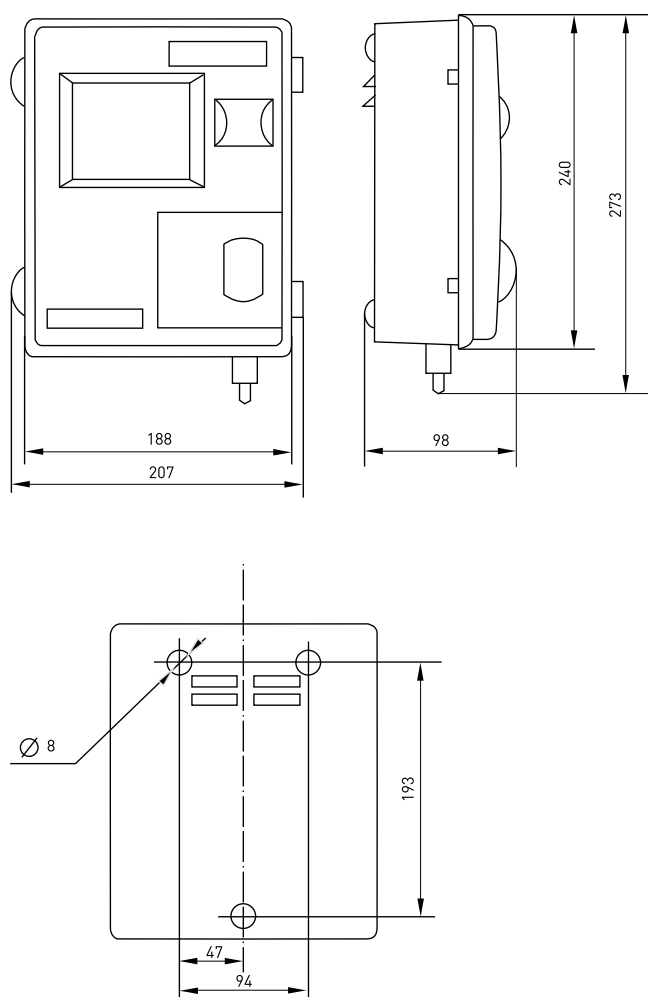

Особенности эксплуатации и монтажа

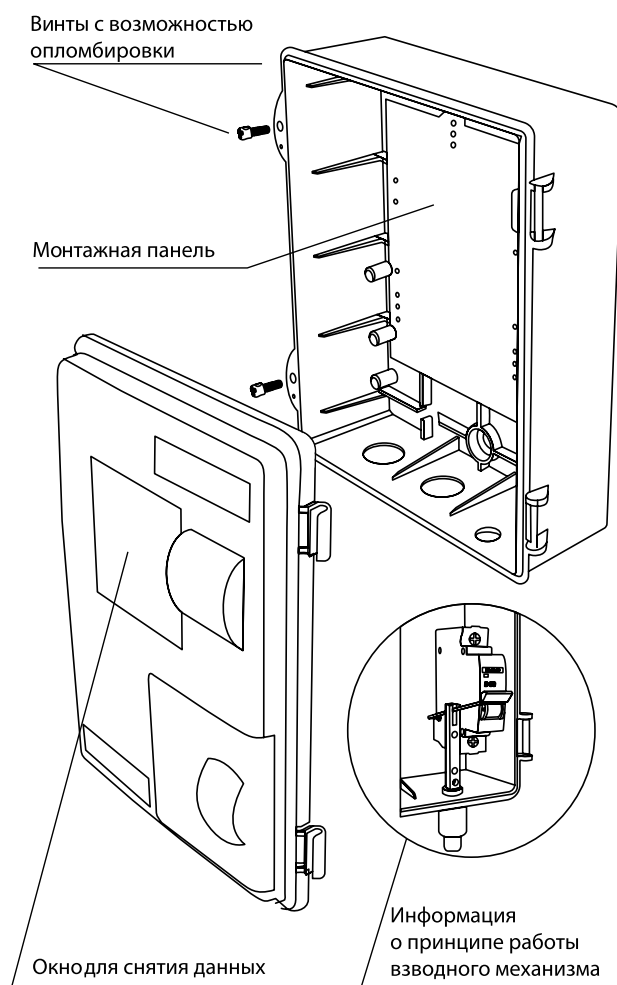

Типовая комплектация

1. Щит учетный ЩУ-П PROxima.
2. DIN-рейка.
3. Сальники.
4. Монтажный комплект.
5. Комплект для взвода модульного аппарата.

Щиты учетно-распределительные пластиковые ЩУРн-П IP55 PROxima

ОПИСАНИЕ



ЩУРн-П 3/8 PROxima

- щит
- учетно-распределительный
- навесной
- пластиковый
- для трех- фазных
- и однофазных счетчиков
- 8 модулей

IP55

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

📄

☀️

Щиты учетно-распределительные пластиковые ЩУРн-П IP55 ЕКF PROxima предназначены для установки однофазных и трехфазных счетчиков, а также модульных аппаратов защиты. Особенностью является возможность опломбировки как дверцы целиком, так и отдельно опломбировки вводных автоматов. Штатные крепления для монтажа на столб облегчают задачу по установке щитов на столб. Благодаря высокой степени пыле- и влагозащиты щиты можно устанавливать в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги, а также на улице. Возможность опломбировки щитов позволяет использовать их в частном секторе и дачном строительстве. Окошки выполнены из прочного и прозрачного пластика, обеспечивают легкое и удобное считывание показателей электро-счетчика, а также дают возможность контролировать текущее состояние аппаратов защиты.

ПРИМЕНЕНИЕ



Применяются в сфере гражданского строительства: частные жилые дома, гаражные кооперативы.

Предназначены для дальнейшей сборки электрощитов учетно-распределительного типа на основе счетчиков электроэнергетики и модульной аппаратуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Корпус не выгорает на солнце



Корпус не требует заземления



Окно для вводного автомата с опломбировкой



Опломбировка корпуса



Штатные пазы для крепления счетчиков



Проушины на корпусе для крепления монтажной лентой (только для моделей ЩУРн-3/8, ЩУРн-1/5)

АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Габариты (В x Ш x Г), мм	Кол-во модулей общее / под опломбировку	Количество DIN-реек	Тип дверцы	Артикул
	ЩУРн-П 1/5 PROxima	229 x 340 x 117	5 / 2	1 (для модульной автоматики)	Несъемная	pb-1/5-55

Изображение	Наименование	Габариты (В x Ш x Г), мм	Кол-во модулей общее / под опломбировку	Количество DIN-реек	Тип дверцы	Артикул
	ЩУРН-П 3/11 PROxima	494 x 300 x 136	11 / 3	1 (для модуль- ной автоматики)	Несъемная	pb-3/11-55
	ЩУРН-П 3/8 PROxima	379 x 216 x 113	8 / 2		Несъемная	pb-3/8-55
	Крепление на столб для монтажной ленты для ЩУРН-П PROxima	4 x 175 x 6,5	-	-	-	pb-kit-l
	Крепление на столб скоба для ЩУРН-П PROxima	6 x 250 x 15				pb-kit-s
	Пломбировщик ввод. автомата на DIN-рейку 2 модуля PROxima	110 x 40 x 56	2			din-plomb-2
	Пломбировщик ввод. автомата на DIN-рейку 3 модуля PROxima	110 x 56 x 56	3			din-plomb-3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Номинальное напряжение, В	230 / 400
Номинальный ток, А	125
Угол открытия дверей	180°
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP55
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1

Особенности эксплуатации и монтажа


- Монтаж и подключение электрощитов должны выполняться квалифицированным электротехническим персоналом. Диапазон рабочих температур: от -45 до +40 °С.
- Щиты должны эксплуатироваться только во взрывоопасных средах, не содержащих токопроводящей пыли и химически активных веществ.
- Для монтажа на стену в задней стенке щита заготовлены отверстия и прилагается крепежный комплект.
- Для монтажа на столб применяется аксессуар – монтажный комплект для столба (приобретается отдельно). Монтажный комплект совместим со щитами ЩУРН-П серий PROxima и Basic.
- Для установки счетчиков различных моделей внутри щита установлены цилиндрические опоры.

Типовая комплектация


- Щит учетно-распределительный пластиковый ЩУРН-П IP55 PROxima.
- Сальники типа «Пирамидка».
- DIN-рейка для модульной автоматики.
- Монтажный комплект (дюбели + саморезы).
- Паспорт.

Габаритные и установочные размеры


ЩУРН-П 3/11

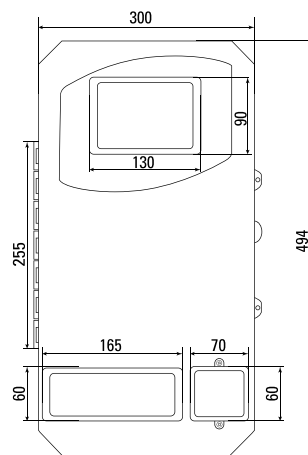

ЩУРН-П 3/8

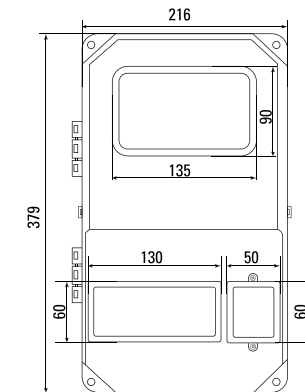

ЩУРН-П 1/5

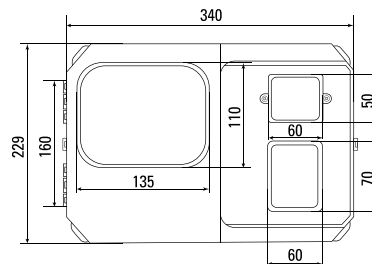

Щиты учетно-распределительные ЩУРн, ЩУРв PROxima

ОПИСАНИЕ



ЩУРн(в)-Х/Х Э PROxima

- щит
- учетно-распределительный
- Н – навесной, В – встраиваемый
- для трех- фазных и однофазных счетчиков
- количество модулей
- электронный счетчик, устанавливаемый на DIN-рейку

IP31 **ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ**

Щиты учетно-распределительные ЩУРн, ЩУРв ЕKF PROxima предназначены для ввода электроэнергии, ее учета и последующего распределения, а также защиты от токов перегрузки и короткого замыкания. Возможна установка модульного оборудования и электрических счетчиков. Сфера применения разнообразна: от жилого сектора до промышленности. Электрощиты изготовлены из российской стали, соответствующей ГОСТ 1050-88. Сборка корпусов осуществляется методом сварки, что обеспечивает их высокую жесткость и герметичность соединения частей. Электрощиты оснащены съемной фальшпанелью, монтажной панелью и DIN-рейкой. Электрощиты защищены от коррозии и разрушающего воздействия погодных факторов благодаря фосфатированию и использованию атмосферостойкой порошковой краски.

ГОСТ 1050-88

ПРИМЕНЕНИЕ



Применяются в сферах гражданского строительства.

Предназначены для:

- дальнейшей сборки электрощитов учетно-распределительного типа на основе счетчиков электроэнергии и модульной аппаратуры;
- использования в частных жилых домах;
- использования в гаражных кооперативах.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Атмосферостойкая порошковая краска



Качественный сварной корпус



Большой выбор типоразмеров и комплектаций



Обмедненные шпильки. Закрепленный поводок заземления

АССОРТИМЕНТ

Щиты учетно-распределительные навесные ЩУРн. Шагрень

Изображение	Наименование	Габариты (В x Ш x Г), мм	Габариты панели счетчика, мм	Макс. кол-во модулей	Масса нетто, кг	Артикул
	ЩУРн-1/93 PROxima	360 x 280 x 110	Нет (крепление на DIN-рейку)	9	3,5	mb23-1/9e
	ЩУРн 1/123 PROxima	360 x 280 x 110	Нет (крепление на DIN-рейку)	12	3,5	mb23-1/12e

Изображение	Наименование	Габариты (В x Ш x Г), мм	Габариты панели счетчика, мм	Макс. кол-во модулей	Масса нетто, кг	Артикул
	ЩУРН-1/6 PROxima (БУР)	300 x 150 x 135	Панель отсутствует, счетчик крепится на заднюю стенку бокса	6	1,6	mb23-1/6
	ЩУРН-1/9 PROxima	400 x 300 x 140	170 x 183	9	4,38	mb23-1/9
	ЩУРН-1/12 PROxima	400 x 300 x 140		12		mb23-1/12
	ЩУРН-1/15 PROxima	400 x 360 x 140		15	5,6	mb23-1/15
	ЩУРН-3/9 PROxima	500 x 300 x 160	250 x 208	9	5,88	mb23-3/9
	ЩУРН-3/9Э PROxima	500 x 300 x 120			5	mb23-3/9e
	ЩУРН-1/12 PROxima с шинами	400 x 300 x 140	170 x 183	12	4,38	mb23-1/12sh
	ЩУРН-3/12 PROxima	500 x 300 x 160	250 x 208		5,88	mb23-3/12
	ЩУРН-3/12Э PROxima	500 x 300 x 120			5	mb23-3/12e
	ЩУРН 3/18 PROxima	500 x 400 x 160	18	7	mb23-3/18	
	ЩУРН-3/18Э PROxima	500 x 340 x 120	250 x 208	18	5,2	mb23-3/18e
	ЩУРН-3/24 PROxima	500 x 400 x 160		24	7,5	mb23-3/24
	ЩУРН-3/24Э PROxima	500 x 400 x 120		24	5,4	mb23-3/24e
	ЩУРН-3/30 PROxima 2-х дверный	580 x 490 x 165	250 x 208	30	10,75	mb23-3/30-2
	ЩУРН-3/30 PROxima однодверный	500 x 400 x 160			7,5	mb23-3/30-1
	ЩУРН-3/36 PROxima однодверный	560 x 550 x 165		36	9,8	mb23-3/36
	ЩУРН-3/48 PROxima 2-х дверный	580 x 620 x 165		48	13,12	mb23-3/48-2
	ЩУРН-3/48 PROxima однодверный	630 x 400 x 160			9,33	mb23-3/48

Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРв. Шагренъ

Изображение	Наименование	Габариты (В x Ш x Г), мм	Габариты ниши (В x Ш x Г), мм	Габариты панели счетчика, мм	Макс. кол-во модулей	Масса нетто, кг	Артикул
	ЩУРв-1/12 PROxima	440 x 340 x 140	410 x 310 x 130	170 x 183	12	5	mb13-1/12
	ЩУРв-3/9 PROxima	540 x 340 x 160	510 x 310 x 150	250 x 208	9	6,41	mb-13-3/9
	ЩУРв-3/12 PROxima	540 x 340 x 160	510 x 310 x 150	250 x 208	12	6,41	mb13-3/12
	ЩУРв-3/18 PROxima	540 x 440 x 160	510 x 410 x 150	250 x 208	18	8	mb13-3/18
	ЩУРв-3/24 PROxima	540 x 440 x 160	510 x 410 x 150	250 x 208	24	8	mb13-3/24
	ЩУРв-3/30 двухдверный PROxima	620 x 530 x 165	590 x 500 x 155	250 x 208	30	11,81	mb13-3/30-2
	ЩУРв-3/48 двухдверный PROxima	620 x 660 x 165	590 x 630 x 155	250 x 208	48	14,86	mb13-3/48-2


Щиты учетно-распределительные навесные ЩУРн. два отсека. Шагренъ
(бывшее название серии БУР)

Изображение	Наименование	Габариты (В x Ш x Г), мм	Габариты панели счетчика, мм	Макс. кол-во модулей	Масса нетто, кг	Артикул
	ЩУРн-1/14Э PROxima (БУР)	450 x 310 x 120	170 x 183	14 (2 выносных под пломбу)	4,93	mb23-1/14e
	ЩУРн-1/14 PROxima (БУР)	450 x 310 x 140	170 x 183	14 (2 выносных под пломбу)	5,1	mb23-1/14i
	ЩУРн-3/15ЕКФ PROxima (БУР)	520 x 310 x 160	250 x 208	15 (3 выносных под пломбу)	6,8	mb23-3/15i
	ЩУРн-3/24 PROxima (БУР)	620 x 310 x 160	250 x 208	27 (3 выносных под пломбу)	7,95	mb23-3/24i


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные и установочные размеры


ЩУРН-1/9Э

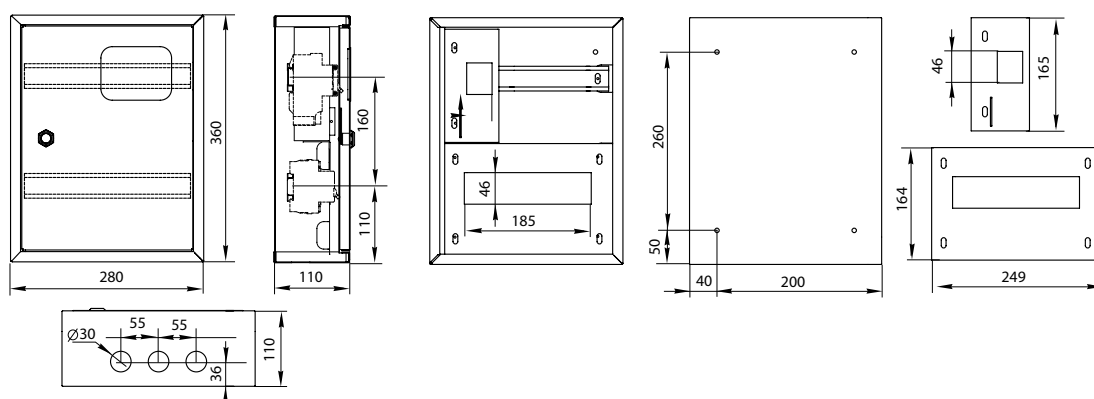


ЩУРН-1/6 (БУР)

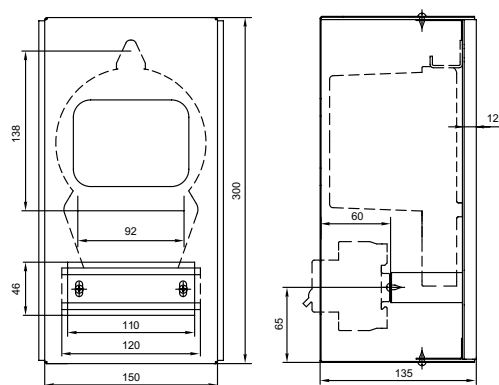


ЩУРН-1/9, ЩУРН-1/12

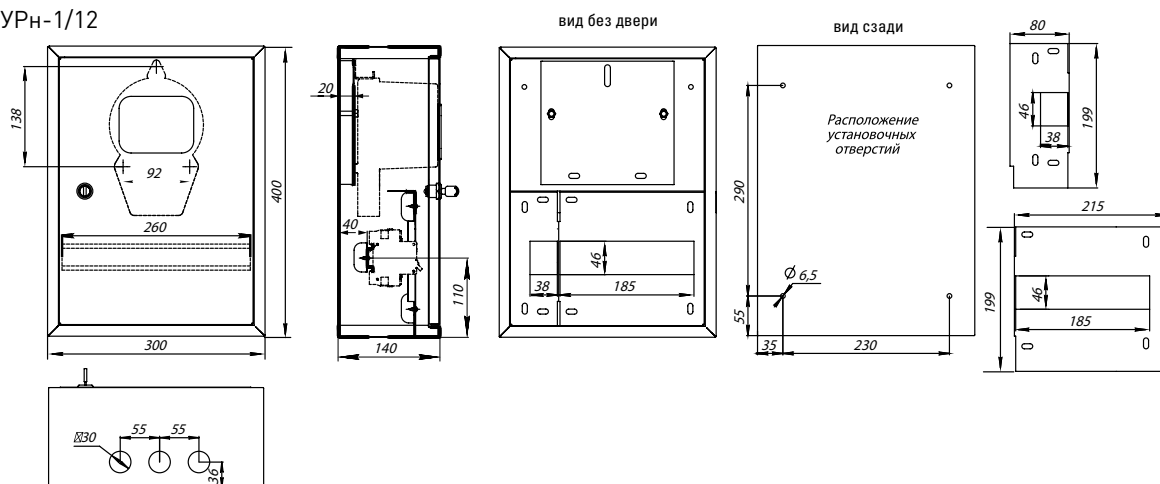


ЩУРН-3/9, ЩУРН-3/12

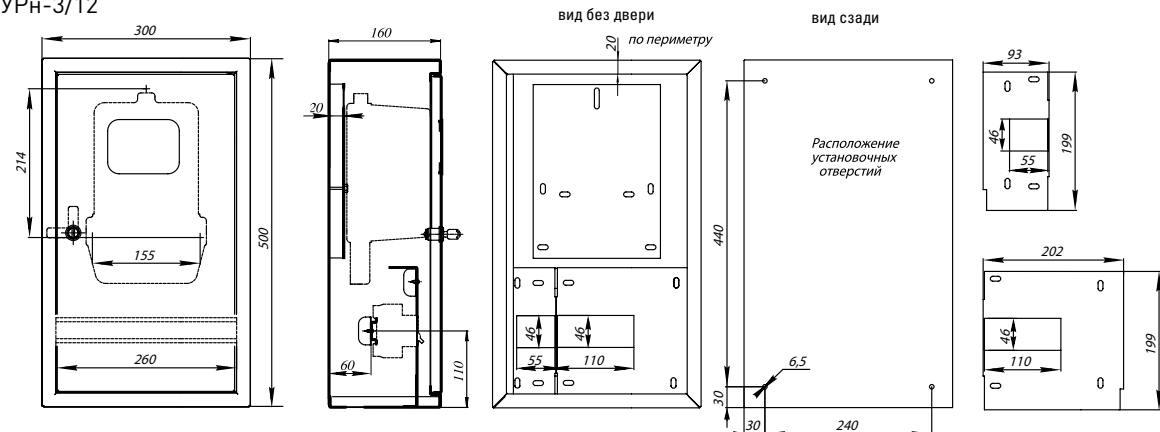


ЩУРН-3/24

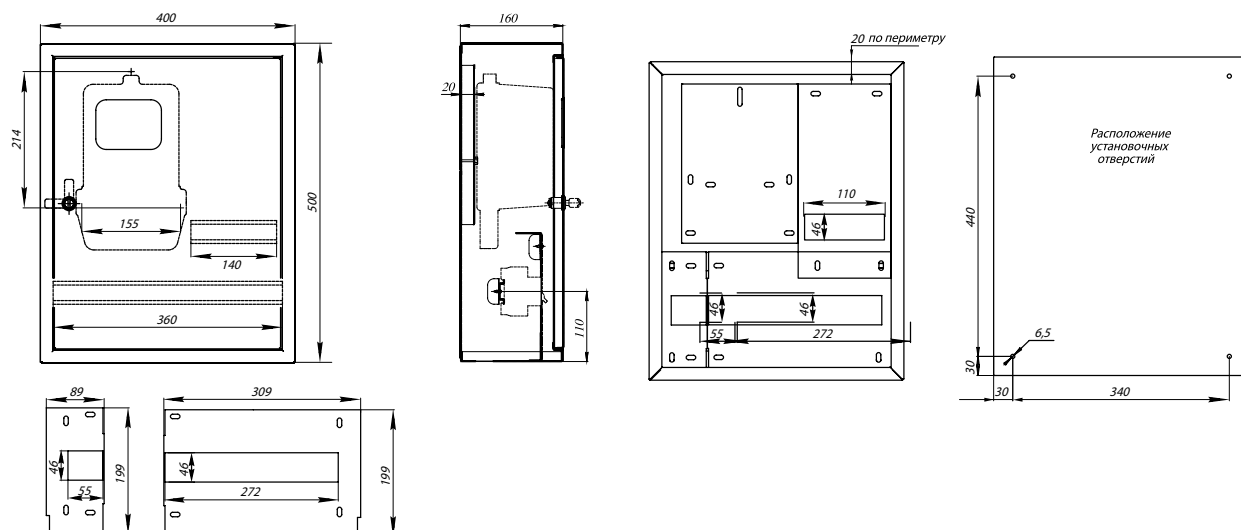


ЩУРН-3/30 двухдверный

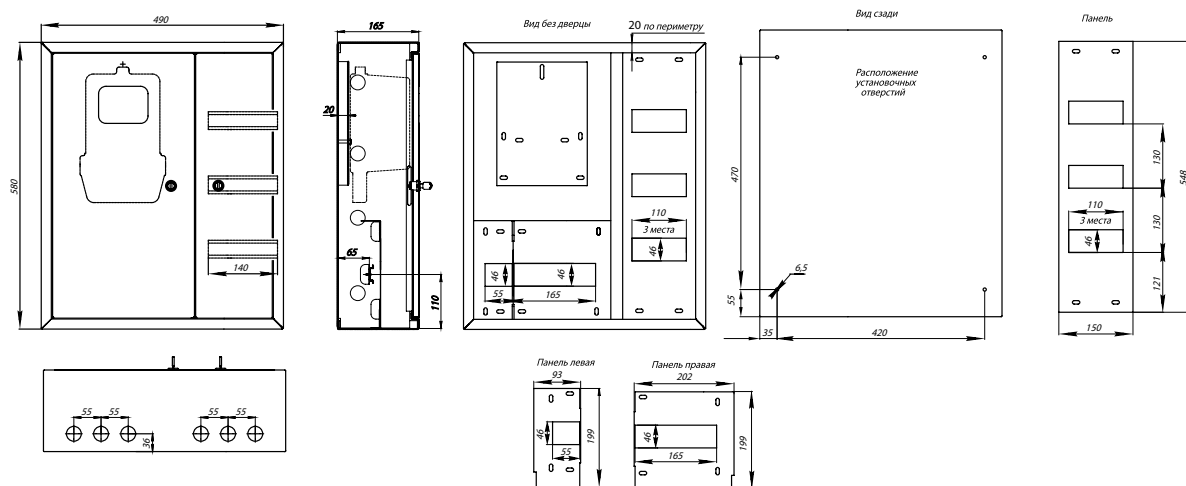


ЩУРН-3/30 одноподверный

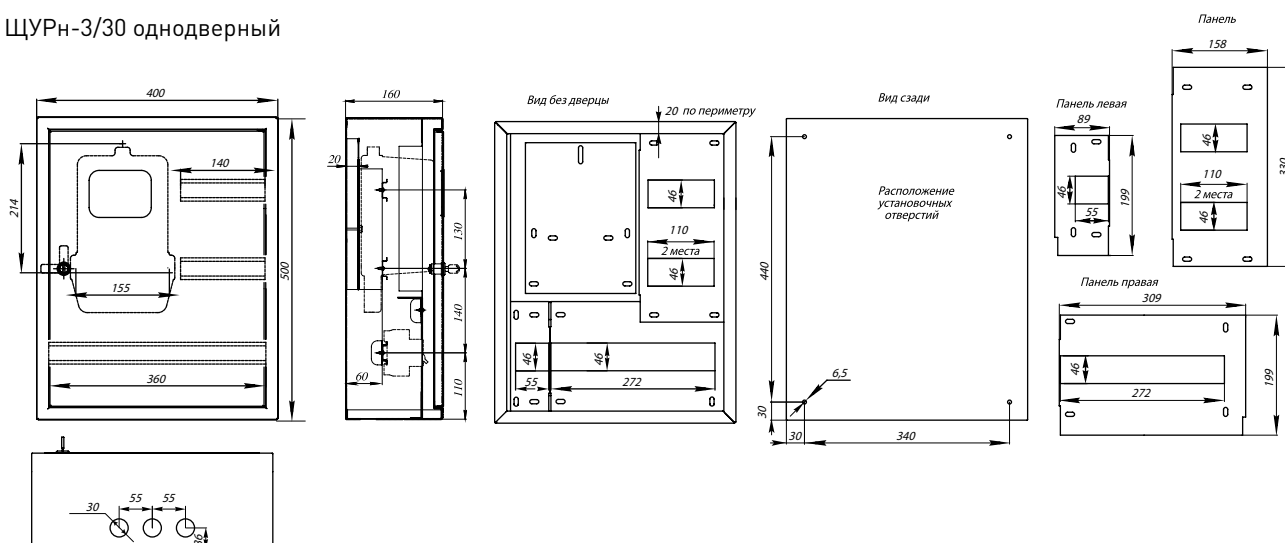


ЩУРН-3/48 двухдверный

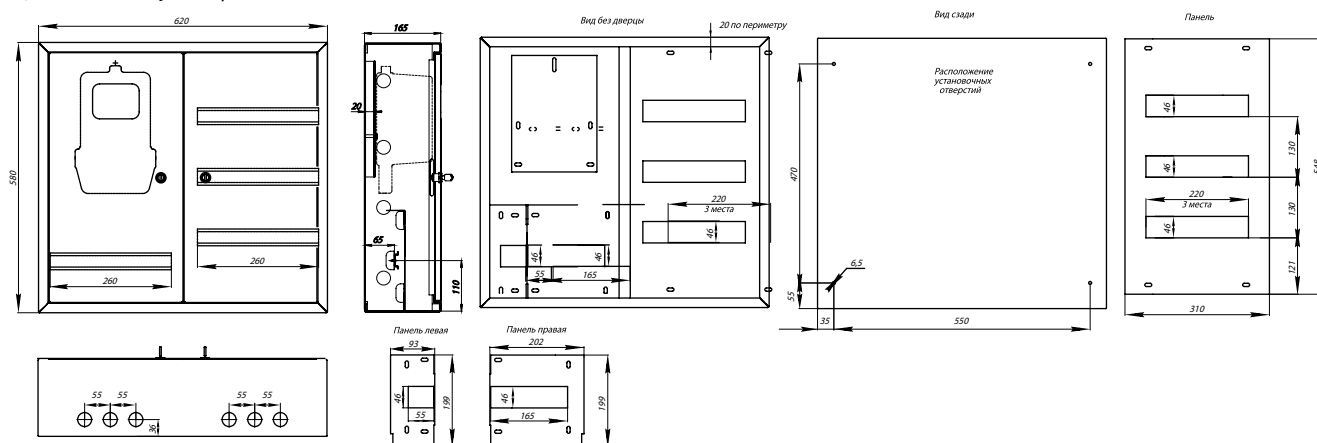


ЩУРН-3/48 однодверный

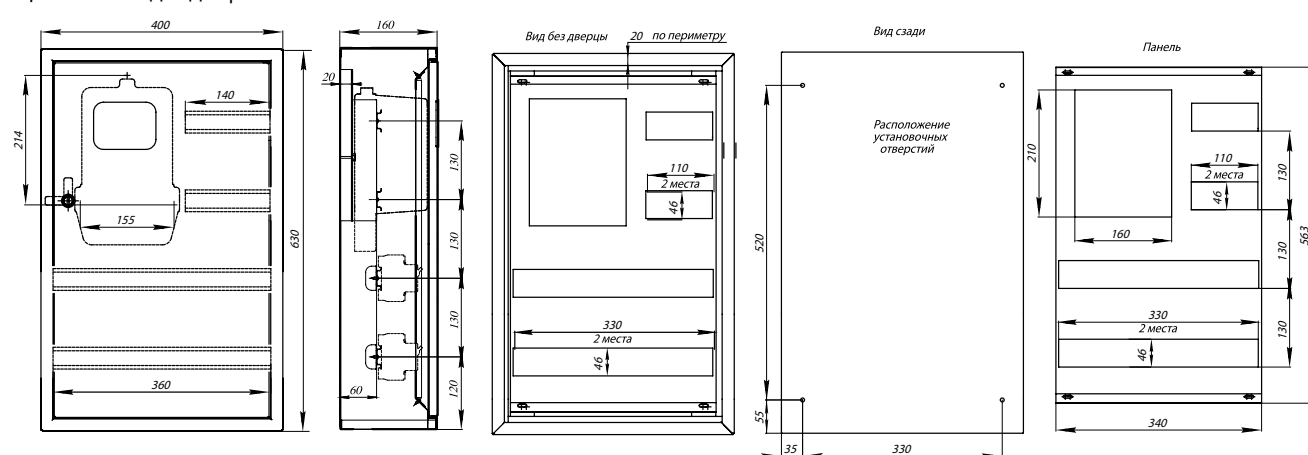


ЩУРВ-1/12

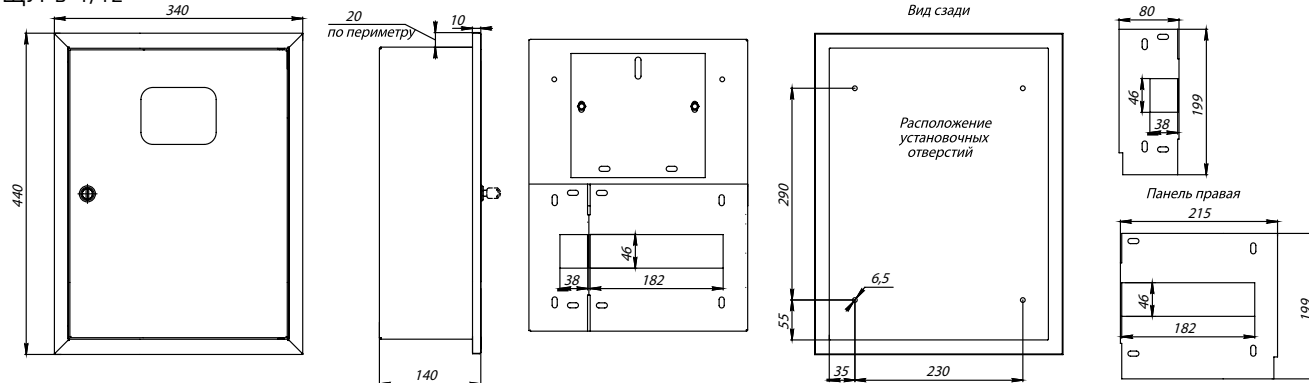


ЩУРВ-3/9, ЩУРВ-3/12

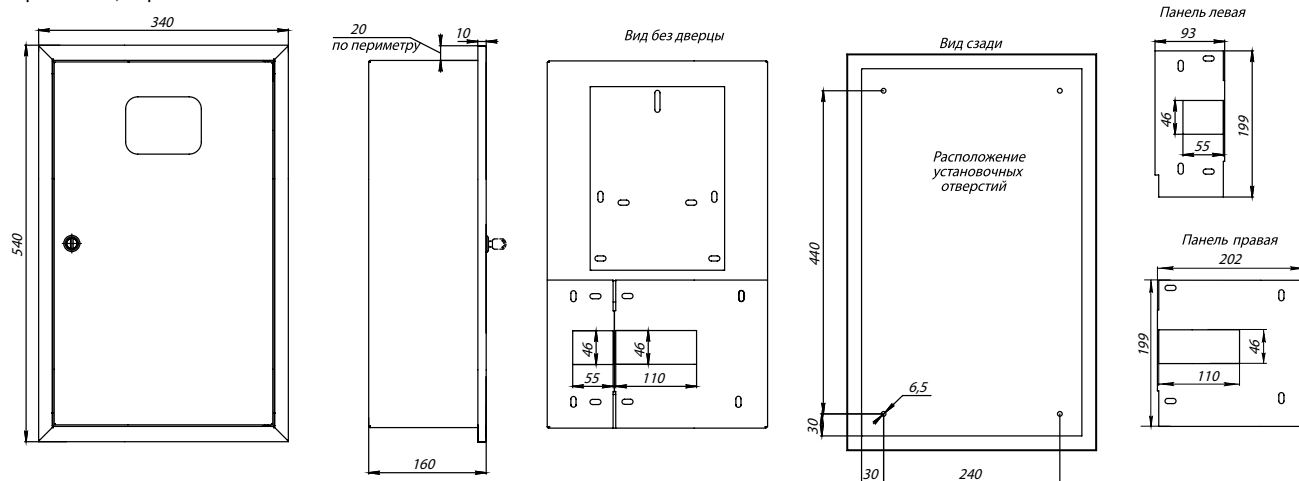


ЩУРВ-3/18, ЩУРВ-3/24

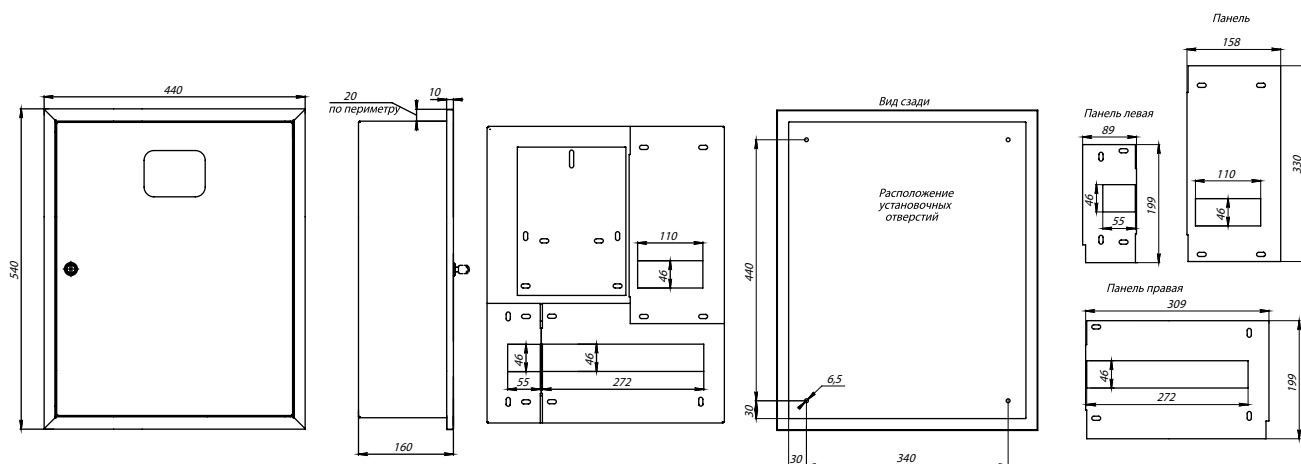

ЩУРВ-3/30 двухдверный

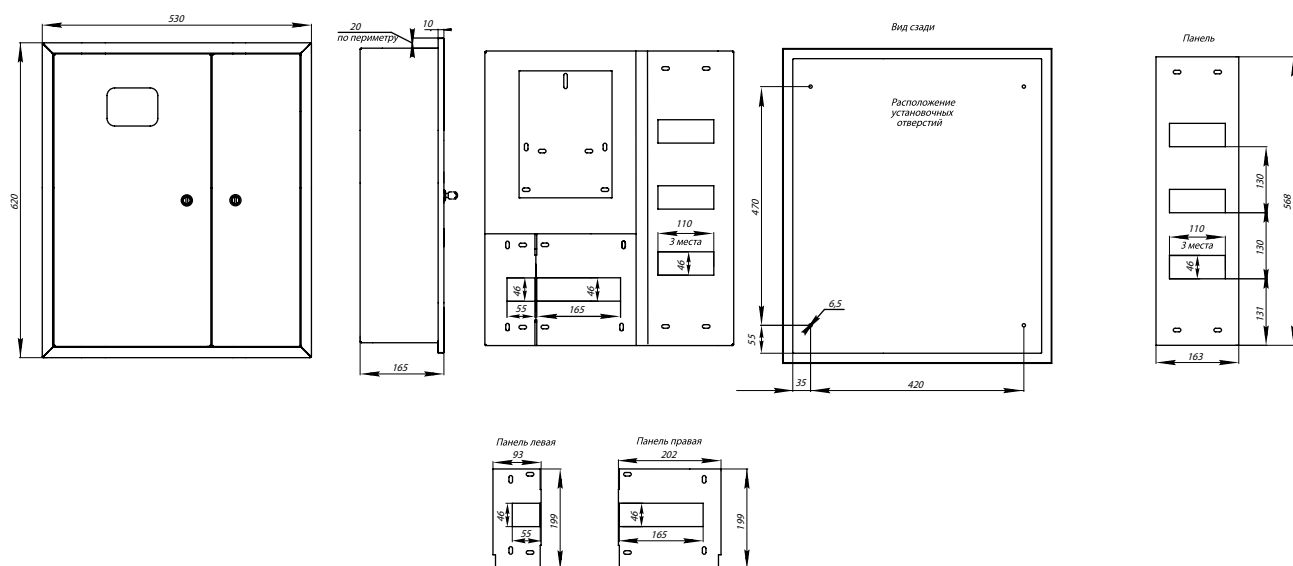

ЩУРВ-3/48 двухдверный

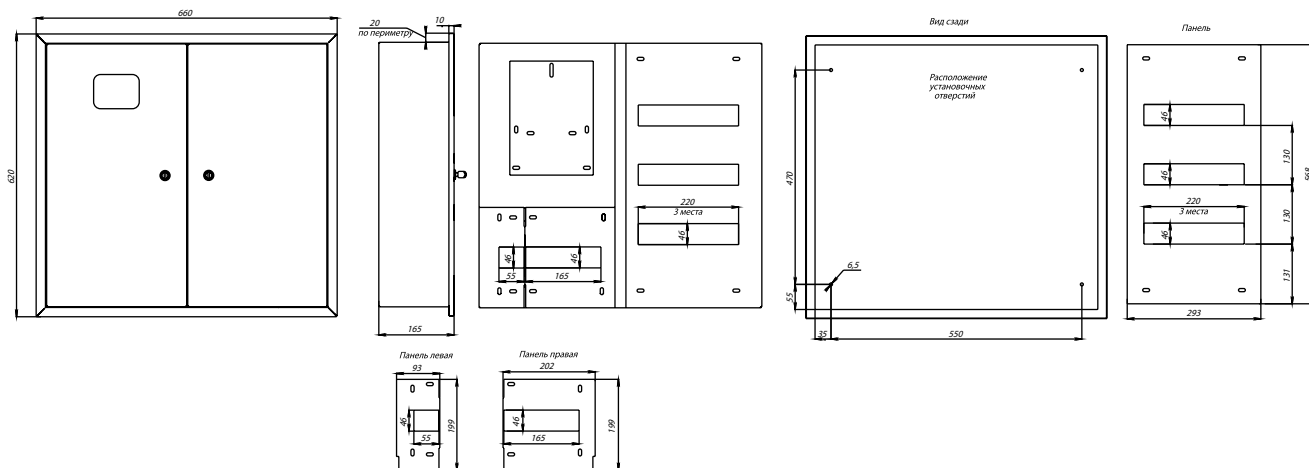

Technical drawings of the 'Стиральная машина' (Washing Machine) showing dimensions and views:

- Front View:** Overall dimensions are 310 (width) and 450 (height). The main body is 260 wide. The door has a handle and a lock mechanism.
- Side View:** Overall width is 140. The door thickness is 20. The main body width is 92. The door is 40 wide at the bottom.
- Top View:** Shows the internal layout with dimensions 125 (depth), 60 (width of the main body), 92 (width of the door), and 138 (width of the main body). The door is 20 wide at the bottom. The main body is 220 wide.
- Panel View:** Shows the internal layout with dimensions 116 (depth), 46 (width of the main body), and 248 (width of the door). The door is 20 wide at the bottom.
- Rear View:** Shows the rear panel with dimensions 240 (width), 340 (height), and 55 (width of the top section). The door is 35 wide at the bottom. The main body is 260 wide. The door is 20 wide at the bottom. The main body is 220 wide.

Technical drawings of the 'СВЕТЛО' lighting fixture, showing dimensions in millimeters (mm).

Front View (Вид без дрыцы): Shows the overall dimensions: width 310 mm, height 520 mm. The central panel has a width of 260 mm and a height of 46 mm. The mounting holes are spaced 57 mm apart.

Side View (Вид сзади): Shows the depth of the fixture: 160 mm. The mounting holes are spaced 97 mm apart. The distance from the bottom edge to the mounting holes is 150 mm. The distance from the top edge to the mounting holes is 20 mm. The distance from the bottom edge to the mounting holes is 90 mm. The distance from the top edge to the mounting holes is 20 mm.


Detail View (Вид без дрыцы): Shows the internal structure and dimensions: width 220 mm, height 214 mm. The central panel has a width of 155 mm and a height of 70 mm. The mounting holes are spaced 32 mm apart. The distance from the bottom edge to the mounting holes is 46 mm.

Back View (Вид сзади): Shows the back of the fixture with dimensions: width 240 mm, height 410 mm. The mounting holes are spaced 55 mm apart. The distance from the bottom edge to the mounting holes is 35 mm. The distance from the top edge to the mounting holes is 55 mm.

Panel Dimensions: The panel has a width of 248 mm and a height of 46 mm. The mounting holes are spaced 16 mm apart.

Mounting Holes: The mounting holes have a diameter of $\varnothing 6,5$ mm. The distance between the mounting holes is 55 mm. The distance from the bottom edge to the mounting holes is 35 mm. The distance from the top edge to the mounting holes is 55 mm.

ЩУРН -3/24 (БУР)

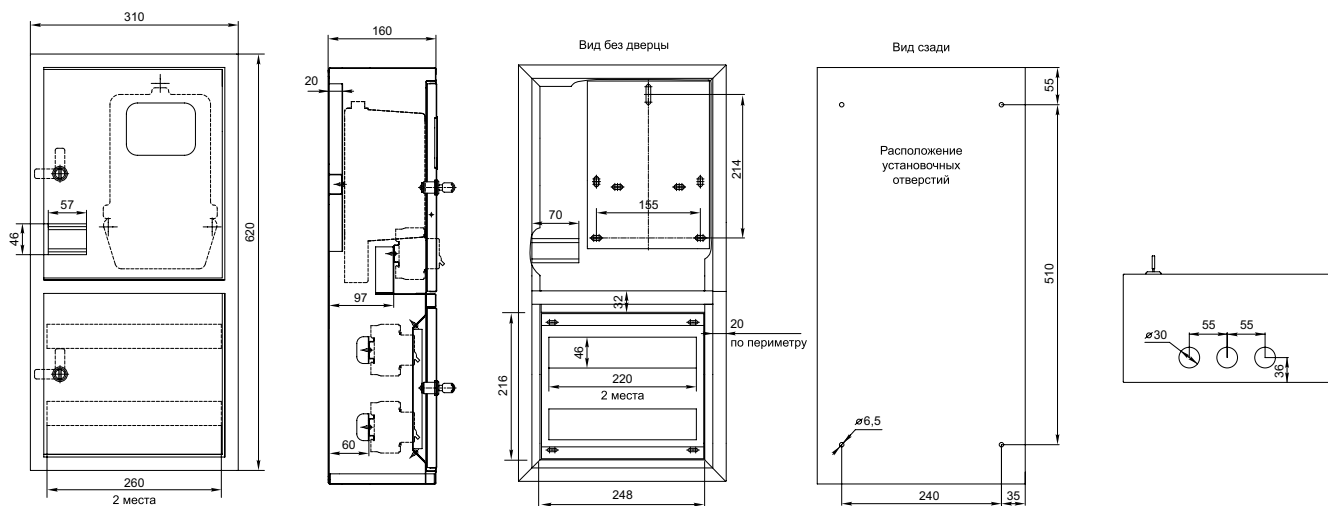

Технические характеристики

Параметры	Значения	
	ЩУРН	ЩУРВ
Номинальное напряжение, В	230/400	
Номинальный ток, А	125	
Материал и толщина корпуса	Сталь 0,8 мм	
Материал и толщина монтажной панели	Сталь оцинкованная 1,2 мм	
Тип покрытия	Порошковое с фосфатированием	
Цвет	RAL-7035 (шагрень)	
Подвод кабеля	Снизу	Сверху и снизу
Угол открытия дверей	120	120
Способ установки	Навесной	Встраиваемый
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP31	
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ3	

Особенности эксплуатации и монтажа

1. Электрощиты должны эксплуатироваться только во взрывоопасных средах, не содержащих токопроводящей пыли и химически активных веществ.
2. Защитная панель вводного автомата позволяет опломбировывать автомат, при этом остается возможность оперативного монтажа всех остальных автоматических выключателей, установленных в боксе.
3. Установленные шины в дополнительной комплектации значительно сокращают время монтажа.
4. Для удобства настенной установки на задней стенке щита готовы монтажные отверстия и прилагается крепежный комплект.


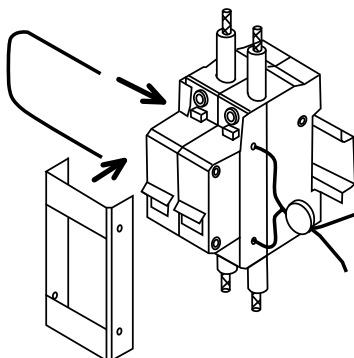


Схема монтажа боксов серии ЩУРН, ЩУРВ

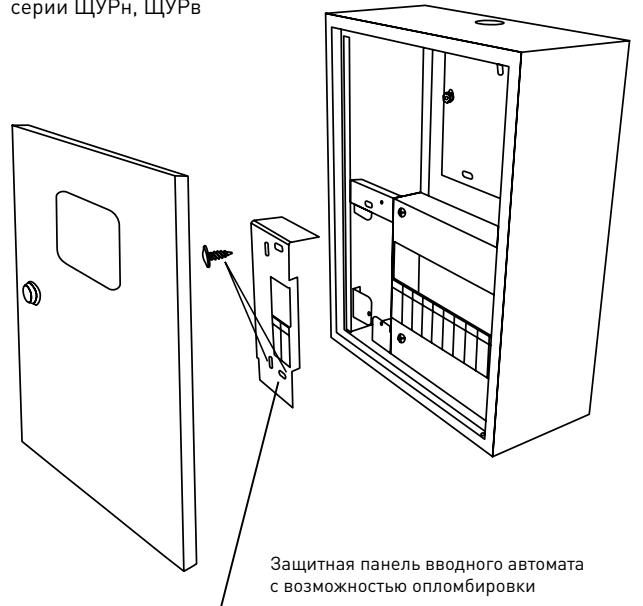

Типовая комплектация

1. Щит учетно-распределительный ЩУРН, ЩУРВ PROxima.
2. DIN-рейка.
3. Монтажная панель*.
4. Поводок заземления.
5. Замок.
6. Знаки электробезопасности.
7. Монтажный комплект.
8. Маркировочная таблица.
9. Шины (только у серии sh).
10. Паспорт.

* Кроме моделей ЩУРН-1/6, ЩУРН-1/9Э, ЩУРН-1/12Э.

Щиты учетные ЩУ PROxima

ОПИСАНИЕ



ЩУ-3/1-0 EKF PROxima

- щит учетный
- тип счетчика
- одно- или трехфазный
- количество счетчиков
- количество дверей
- 0 – одна, 1 – две

IP54

ГАРАНТИЯ
5
 ЛЕТ




Щиты учетные ЩУ PROxima предназначены для ввода электроэнергии и ее учета. Возможна установка модульного оборудования и электрических счетчиков. Сфера применения разнообразна: от жилого сектора до промышленности. Электрощиты изготовлены из российской стали, соответствующей ГОСТ 1050-88. Сборка корпусов осуществляется методом сварки, что обеспечивает их высокую жесткость и герметичность соединения частей. В зависимости от модификации электрощиты выпускаются с одной и двумя дверями, оснащаются монтажной панелью или DIN-рейкой (для установки электронных счетчиков). Для снятия показаний счетчика в дверце щита предусмотрено прозрачное окно. Электрощиты имеют возможность опломбировки и защищены от коррозии и разрушающего воздействия погодных факторов благодаря фосфатированию и использованию атмосферостойкой порошковой краски.

ГОСТ 1050-88

ПРИМЕНЕНИЕ



Применяются в сферах гражданского строительства.

Предназначены для:

- дальнейшей сборки электрощитов учетно-распределительного типа на основе счетчиков электроэнергии и модульной аппаратуры;
- использования в частных жилых домах;
- использования в гаражных кооперативах.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Атмосферостойкая порошковая краска



Качественный сварной корпус



Скошенный желоб препятствует попаданию влаги внутрь



Усиленные петли



Возможность опломбировки двери щита



Большой выбор типоразмеров и комплектаций



Обмедненные шпильки заземления. Закрепленный поводок заземления



Герметичный уплотнитель на дверце и пыле-влагозащищенный замок



Пластины для навесного монтажа

АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Габариты (В x Ш x Г), мм	Габариты панели счетчика, мм	Макс. кол-во модулей	Масса нетто, кг	Артикул
	ЩУРН-3/12 два отсека (БУР) IP54 PROxim	540 x 300 x 160	250 x 208	12	6,7	mb54-3i
	ЩУ-1/1-0 PROxima	310 x 300 x 150	200 x 230	3	4,78	mb54-1
	ЩУ-1/1-0 (ЩУРН-1/12) PROxima	395 x 310 x 165	170 x 183	12	4,5	mb54-1m
	ЩУ-1/1-0 (3) PROxima	250 x 300 x 100	счетчик ставится на DIN-рейку	12	2,2	mb54-1E
	ЩУ-1/1-1 двухдверный PROxima	310 x 300 x 160	200 x 230	2+4	5,23	mb54-1-2
	ЩУ-1/2-0 PROxima	310 x 420 x 150	200 x 340	3	4,69	mb54-2



Изображение	Наименование	Габариты (В x Ш x Г), мм	Габариты панели счетчика, мм	Макс. кол- во модулей	Масса нетто, кг	Артикул
	ЩУ-3/1-0 (ЩУРН-3/12) PROxima	540 x 310 x 165*	275 x 208	12	5,3	mb54-3
	ЩУ-3/1-0 PROxima	395 x 310 x 150	300 x 252	3	4,55	mb54-3m
	ЩУ-3/1-1 двухдверный PROxima	445 x 400 x 150*	300x252	12	7,55	mb54-3-2

*Данное изделие в 2016 г. выпускалось в габарите 505 x 300 x 190 мм.


Изображение	Наименование	Длина хомута, м	Максимальная нагрузка, кг	Масса нетто, кг	Артикул
	Комплект для монтажа к столбу PROxim Совместим со всеми навесными шкафами ЩРН, ЩМП, ЩУР	1,5	До 70	0,25	mb54-1k

Габаритные и установочные размеры


ЩУ-1/1-0

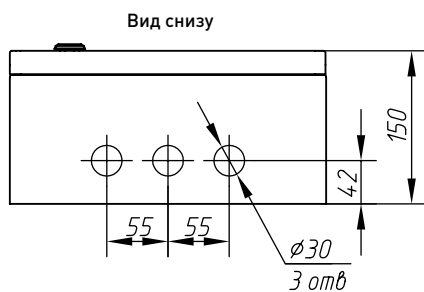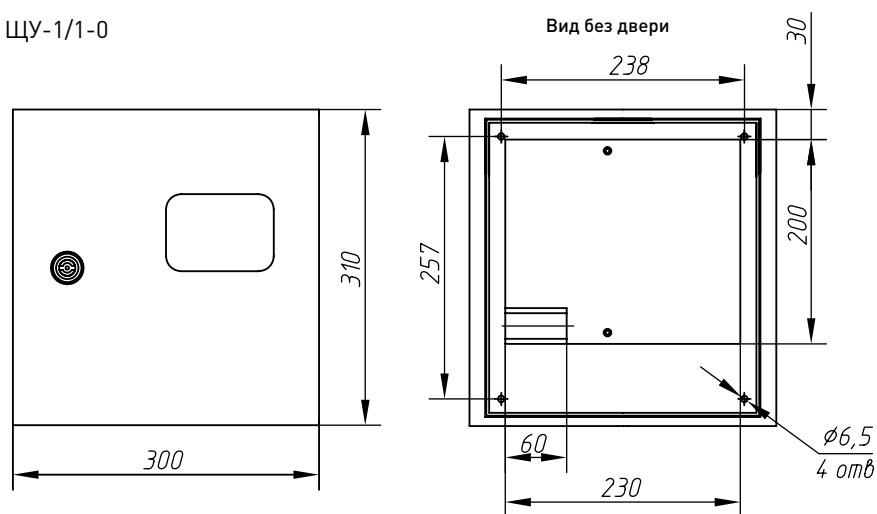


ЩУ-1/1-1 двухдверный

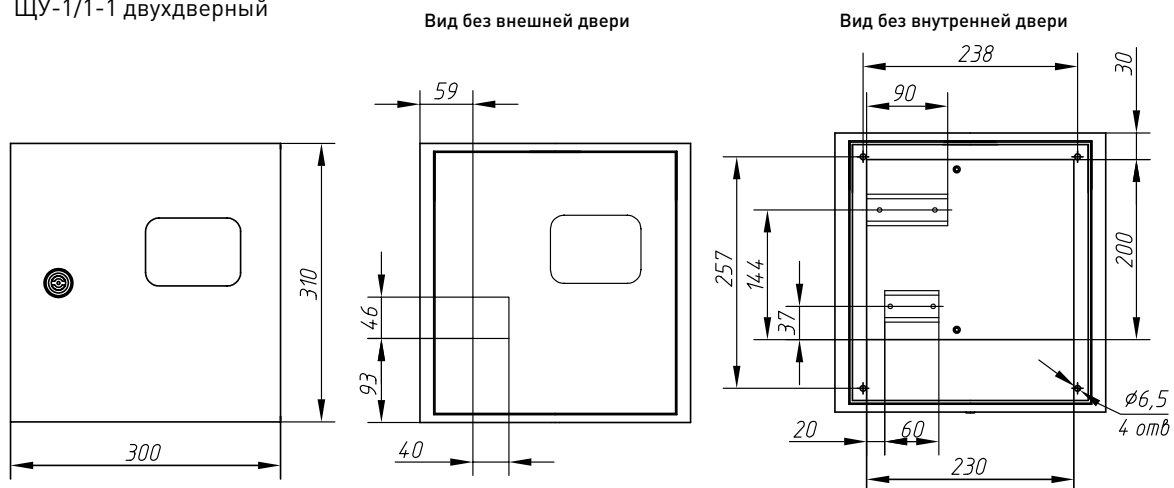


Вид снизу

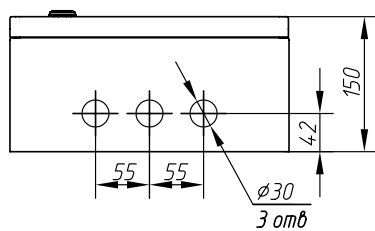


ЩУ-1/2-0

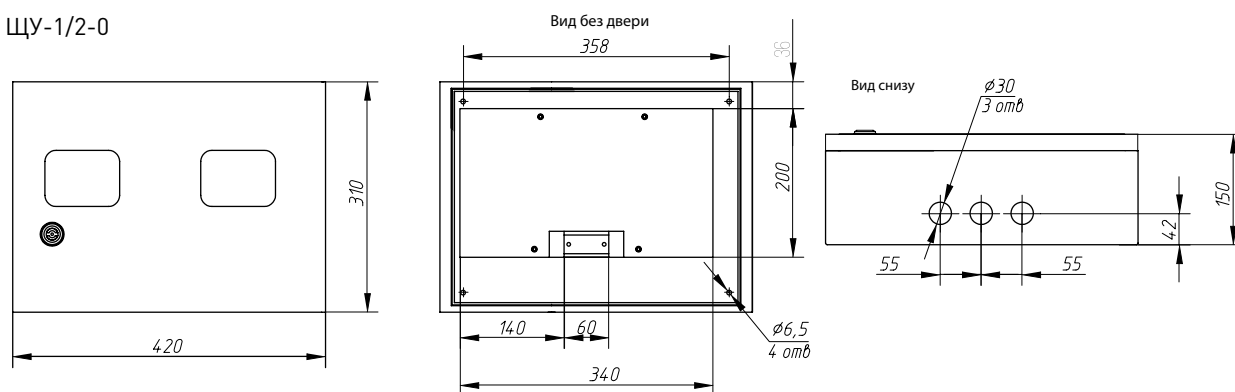


ЩУ-3/1-0 (ЩУРН-3/12)

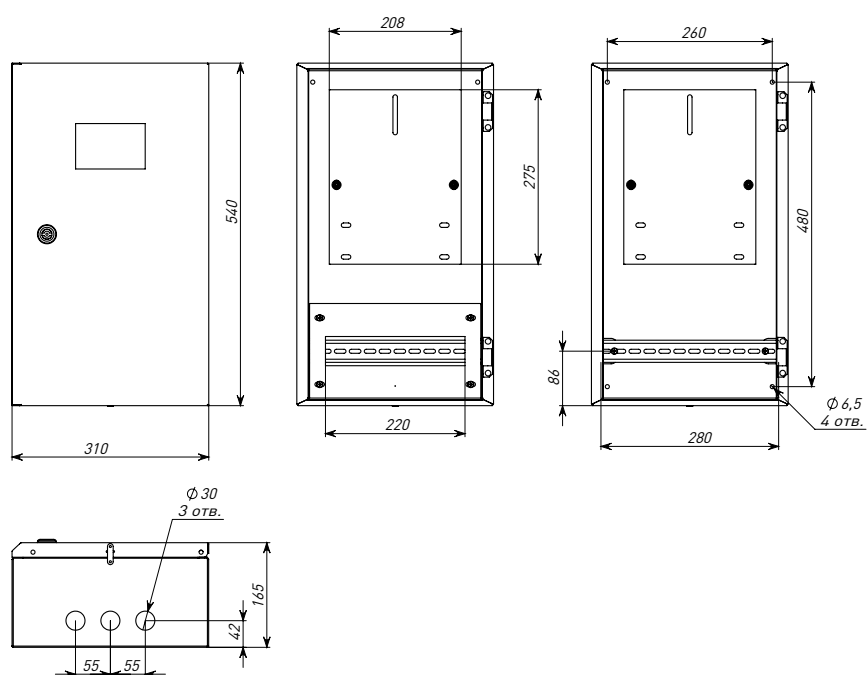


ЩУ-3/1-1 двухдверный

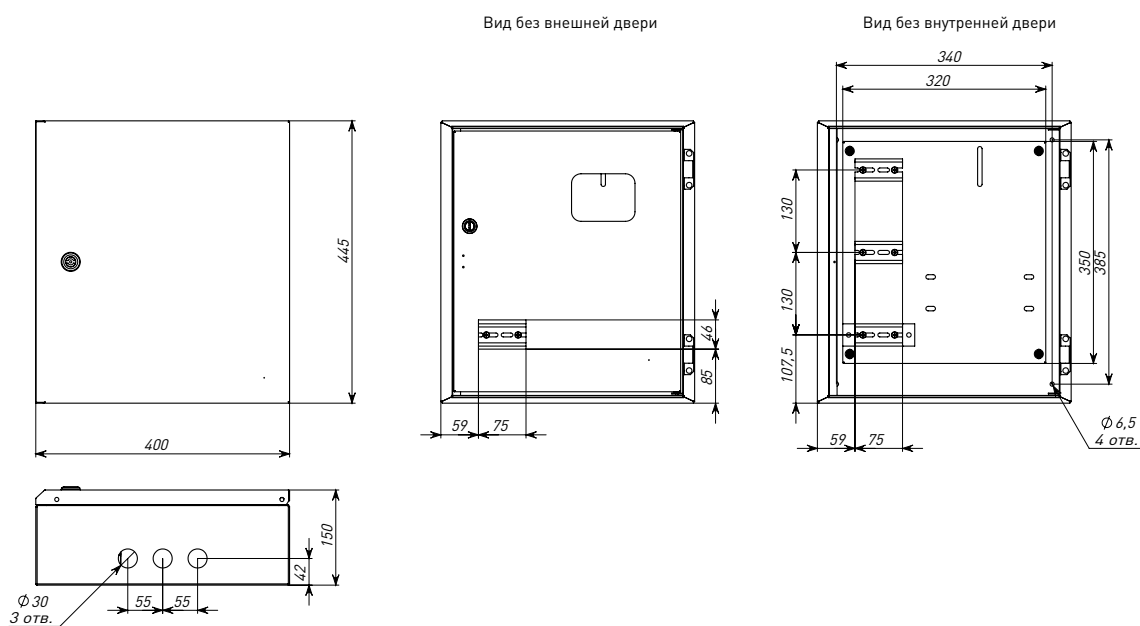


ЩУ-1/1-0

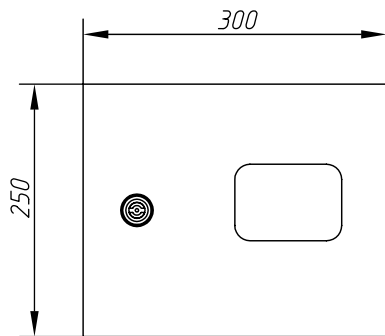

Вид снизу

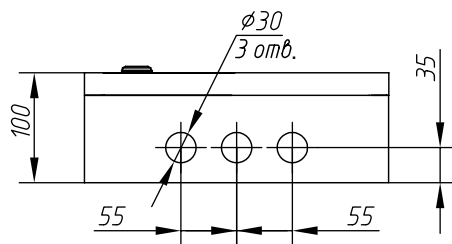

Вид без двери

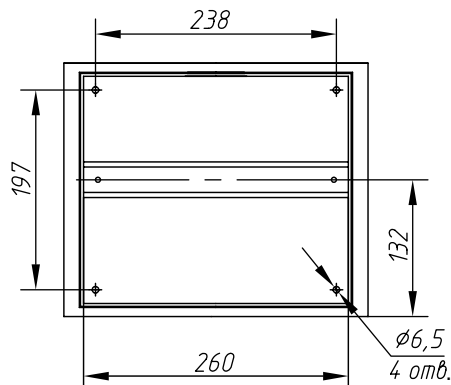

Технические характеристики

Параметры	Значения
Номинальный ток, А	125
Номинальное напряжение, В	230 / 400
Материал и толщина корпуса	Сталь до 1,2 мм
Материал и толщина монтажной панели	Сталь оцинкованная 1,2 мм
Тип покрытия	Порошковое с фосфатированием
Цвет	RAL-7035 (шагрень)
Подвод кабеля	Снизу
Угол открытия дверей	120
Способ установки	Навесной
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP54
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ2

Типовая комплектация

1. Щит учетный ЩУ PROxima.
2. Монтажная панель*.
3. Поводок заземления.
4. Замок.
5. Знаки электробезопасности.
6. Монтажный комплект.
7. Сальники.
8. Паспорт.


*Кроме mb54-1E.

Крепление монтажное

1. Кронштейн оцинкованный – 4 шт.
2. Хомут ленточный из нержавеющей стали Moltiband – 2 шт.
3. Замок Moltiband – 2 шт.
4. Винт – 4 шт.
5. Гайка с фланцем – 4 шт.
6. Шайба кровельная герметичная – 4 шт.

Особенности эксплуатации и монтажа

1. Электрощиты должны эксплуатироваться только во взрывоопасных средах, не содержащих токопроводящей пыли и химически активных веществ.
2. Щиты учета имеют возможность защиты от несанкционированного доступа благодаря опломбировке.
3. Для удобства настенной установки на задней стенке щита заготовлены монтажные отверстия и прилагается крепежный комплект.
4. Щиты учета оснащены скошенным желобом в конструкции корпуса, что дает дополнительную защиту от проникновения влаги и грязи внутрь щита.
5. Крепление электрощита осуществляется как на плоскую поверхность, так и к столбу (комплект крепления приобретается отдельно).

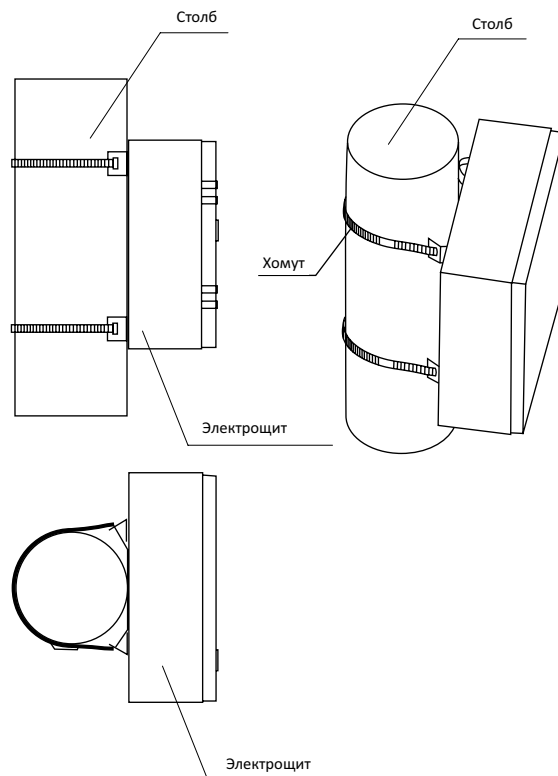

Щиты учетно-распределительные навесные ЩУРН-П BASIC

ОПИСАНИЕ



IP55

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

Щиты учетно-распределительные пластиковые ЩУРН-П IP55 BASIC предназначены для установки однофазных и трехфазных счетчиков, а также модульных аппаратов защиты. Щиты имеют возможность опломбировки дверцы. Благодаря высокой степени пыле- и влагозащиты щиты можно устанавливать в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги, а также на улице. Возможность опломбировки щитов позволяет использовать их в частном секторе и дачном строительстве. Окошки выполнены из прочного и прозрачного пластика, обеспечивают легкое и удобное считывание показателей электросчетчика, а также дают возможность контролировать текущее состояние аппаратов защиты. Дверцы выполнены съемными.

ПРИМЕНЕНИЕ



Применяются в сфере гражданского строительства: частные жилые дома, гаражные кооперативы.

Предназначены для дальнейшей сборки электрощитов учетно-распределительного типа на основе счетчиков электроэнергии и модульной аппаратуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Корпус не выгорает на солнце



Корпус не требует заземления



Опломбировка корпуса



Штатные пазы для крепления счетчиков

АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Габариты (В x Ш x Г), мм	Кол-во модулей общее / под опломбировку	Кол-во DIN-реек	Тип дверцы	Артикул
	ЩУРН-П 1/3 (224x270x110) IP55 BASIC	224 x 270 x 110	3 / 0	1 (для модульной автоматики)	Съемная	pb-1/3-55-bas
	ЩУРН-П 1/8 (366x200x117) IP55 BASIC	366 x 214 x 117	8 / 0			pb-1/8-55-bas


Изображение	Наименование	Габариты (В x Ш x Г), мм	Кол-во модулей общее / под оплом- бировку	Кол-во DIN-реек	Тип дверцы	Артикул
	ЩУРН-П 3/10 (344 x 271 x 113) IP55 BASIC	344 x 271 x 113	10 / 0	1 (для модульной автоматики)	Съемная	pb-3/10-55-bas
	ЩУРН-П 3/7 с КМПН (370 x 325 x 105) IP55 BASIC	398 x 353 x 132	7 / 4	2 (для модульной автоматики)		pb-3/7-55-bas

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметры	Значения
Номинальное напряжение, В	230 / 400
Номинальный ток, А	125
Угол открытия дверей	180°
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP55
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ2

Габаритные и установочные размеры


ЩУРН-П 1/3

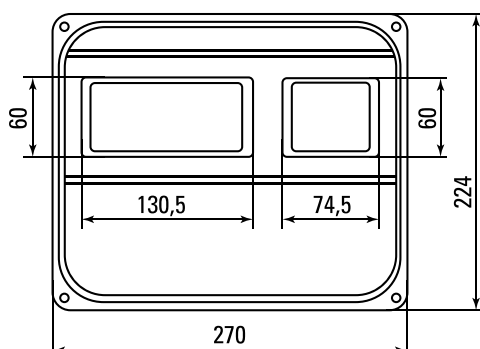


ЩУРН-П 1/8

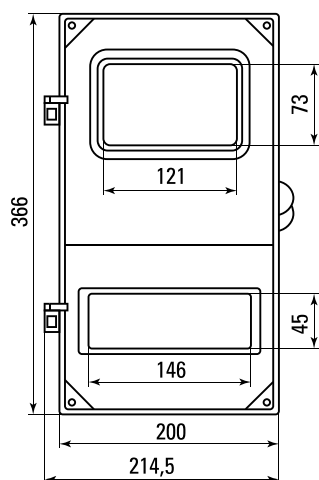

ЩУРН-П 3/10

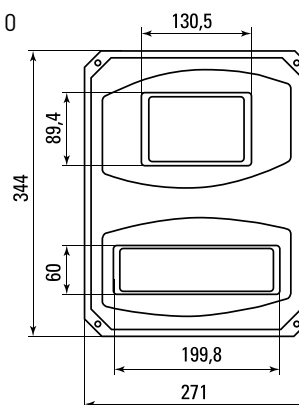

ЩУРН-П 3/7

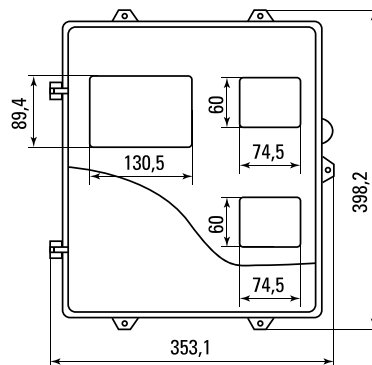

Особенности эксплуатации и монтажа

1. Монтаж и подключение электрощитов должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. Диапазон рабочих температур: от -40 до +45°C.
2. Щиты должны эксплуатироваться только во взрывоопасных средах, не содержащих токопроводящей пыли и химически активных веществ.
3. Для монтажа на стену в задней стенке щита заготовлены отверстия и прилагается крепежный комплект.
4. Для монтажа на столб применяется аксессуар – монтажный комплект для столба (приобретается отдельно).
5. Для установки счетчиков различных моделей внутри щита установлены цилиндрические опоры.

Типовая комплектация

1. Корпус ЩУРН-П IP55 BASIC.
2. Сальники типа «Пирамидка».
3. DIN-рейка для модульной автоматики.
4. Бокс КМПН на 4 модуля (только у арт. pb-3/7-55-bas).
5. Монтажный комплект (дюбели + саморезы).
6. Паспорт

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: epk@nt-rt.ru || www.ekelektro.nt-rt.ru