



Розетки, выключатели

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: epk@nt-rt.ru || www.ekelektro.nt-rt.ru

Серия «Валенсия» PROxima

ОПИСАНИЕ



IP20

10A

16A



EAC

Современная коллекция, которая воплотила в себе функциональность и эстетику.

«Валенсия» – очевидный выбор в эконо-сегменте за счет отличного сочетания низкой цены и высокого качества изделий. Помимо надежности и удобства монтажа, Валенсия предлагает все необходимые механизмы в сочетании со строгим и универсальным дизайном.

Серия «Валенсия» доступна в шести цветовых решениях – классические белый и кремовый, а также жемчуг, графит, кашемир и сталь для реализации самых смелых дизайнерских идей.

ПРИМЕНЕНИЕ



Жилые помещения

Коммерческая
недвижимостьОбъекты
инфраструктуры

- Управление и организация осветительной сети помещений.
- Подключение различных бытовых потребителей к электрической сети.
- Подключение коммуникационных устройств к различным информационным сетям.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Основание из пластика, не поддерживающего горение




Корпус из поликарбоната, устойчивого к ультрафиолетовому излучению



Адаптация к алюминиевому сплаву 8xxx серии



Низкая высота изделий








Универсальные симметричные рамки




АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Валенсия Выключатель 1-кл. 10А белый PROxima	Рис. 1	230	10	0,0816			EWV10-021-10
	Валенсия Выключатель 1-кл. 10А кремовый PROxima							EWV10-021-20
	Валенсия Выключатель 1-кл. с индикатором 10А белый PROxima				0,0816			EWV10-121-10
	Валенсия Выключатель 1-кл. с индикатором 10А кремовый PROxima							EWV10-121-20

АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Габарит- ные размеры	Напря- жение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул	
	Валенсия Выключатель 2-кл. 10А белый PROxima	Рис. 1	230	10	0,0816			EWV10-023-10	
	Валенсия Выключатель 2-кл. 10А кремовый PROxima							EWV10-023-20	
	Валенсия Выключатель 2-кл. 10А белый PROxima				0,0816			EWV10-123-10	
	Валенсия Выключатель 2-кл. с индикатором 10А кремовый PROxima							EWV10-123-20	
	Валенсия выключатель 1-кл. 10А белый проходной PROxima				0,0816			EWV10-025-10	
	Валенсия выключатель 1-кл. 10А кремовый проходной PROxima							EWV10-025-20	
	Валенсия выключатель 2-кл. 10А белый проходной PROxima				0,0816			EWV10-027-10	
	Валенсия выключатель 2-кл. 10А кремовый проходной PROxima							EWV10-027-20	
	Валенсия Розетка 1-местная с/з 10А белая PROxima	Рис. 2	230	16	0,0816			EWR16-028-10	
	Валенсия Розетка 1-местная с/з 16А кремовая с защ. штор. PROxima							EWR16-028-20	
	Валенсия Розетка 1-местная б/з 10 А белая с защ. штор. PROxima				10	0,0816			EWR10-022-10
	Валенсия Розетка 1-местная б/з 10 А кре- мовая с защ. штор. PROxima								EWR10-022-20
	Валенсия Розетка 2-местная с/з 16А белая с защ. штор. PROxima	Рис. 3	230	16	0,0816			EWR16-128-10	
	Валенсия Розетка 2-местная с/з 16А кремовая с защ. штор. PROxima							EWR16-128-20	
	Валенсия Розетка 2-местная б/з 10А белая с защ. штор. PROxima				10	0,0816			EWR10-102-10
	Валенсия Розетка 2-местная б/з 10А кремовая с защ. штор. PROxima								EWR10-102-20
	Валенсия Розетка RJ-45 1-местная белая PROxima	Рис. 4	230	3	0,0816			EWK01-035-10	
	Валенсия Розетка RJ-45 1-местная кремовая PROxima							EWK01-035-20	

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул			
	Валенсия Розетка RJ-45 2-местная белая PROxima	Рис. 4	230	3	0,0816			EWK02-035-10			
	Валенсия Розетка RJ-45 2-местная кремовая PROxima							EWK02-035-20			
	Валенсия Розетка Phone 1-местная белая PROxima					3		0,0816			EWT01-034-10
	Валенсия Розетка Phone 1-местная кремовая PROxima										EWT01-034-20
	Валенсия Розетка TV 1-местная 750м 5-862МГц белая PROxima	Рис. 5	230	3	0,0816			EWA00-027-10			
	Валенсия Розетка TV 1-местная 750м 5-862МГц кремовая PROxima							EWA00-027-20			
	Валенсия Кнопка звонка 10А белая PROxima	Рис. 1		10	0,0816			EWV10-026-10			
	Валенсия Кнопка звонка 10А кремовая PROxima							EWV10-026-20			
	Валенсия Светорегулятор 600W 220В белый PROxima	Рис. 6		3	0,0816			EWD06-101-10			
	Валенсия Светорегулятор 600W 220В кремовый PROxima							EWD06-101-20			
	Валенсия Розетка 1-местная с/з 16А белая, с защ. штор. с 2 USB 2,1А PROxima	Рис. 7		2,1	0,0816			EWR16-028-10-2USB			
	Валенсия Розетка 1-местная с/з 16А кремовая, с защ. штор. с 2 USB 2,1А PROxima							EWR16-028-20-2USB			

Изображение	Наименование	Масса нетто, кг	Артикул
	Валенсия Рамка 2-местная белая PROxima	0,0245	EWM-G-302-10
	Валенсия Рамка 2-местная кремовая PROxima		EWM-G-302-20
	Валенсия Рамка 3-местная белая PROxima	0,035	EWM-G-303-10
	Валенсия Рамка 3-местная кремовая PROxima		EWM-G-303-20
	Валенсия Рамка 4-местная белая PROxima	0,045	EWM-G-304-10
	Валенсия Рамка 4-местная кремовая PROxima		EWM-G-304-20

Изображение	Наименование	Габариты (ВхШ), мм	Масса нетто, кг	Артикул
	Валенсия лиц. панель выключателя 1-кл. 10А графит PROxima	58x49	0,0075	ESV10-L-021-60
	Валенсия лиц. панель выключателя 1-кл. 10А жемчуг PROxima			ESV10-L-021-50
	Валенсия лиц. панель выключателя 1-кл. 10А кашемир PROxima			ESV10-L-021-40
	Валенсия лиц. панель выключателя 1-кл. 10А сталь PROxima			ESV10-L-021-30
	Валенсия лиц. панель выключателя 1-кл. с индикатором 10А графит PROxima	58x49	0,0075	ESV10-L-121-60
	Валенсия лиц. панель выключателя 1-кл. с индикатором 10А жемчуг PROxima			ESV10-L-121-50
	Валенсия лиц. панель выключателя 1-кл. с индикатором 10А кашемир PROxima			ESV10-L-121-40
	Валенсия лиц. панель выключателя 1-кл. с индикатором 10А сталь PROxima			ESV10-L-121-30
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. 10А графит PROxima	58x49	0,0075	ESV10-L-023-60
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. 10А жемчуг PROxima			ESV10-L-023-50
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. 10А кашемир PROxima			ESV10-L-023-40
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. 10А сталь PROxima			ESV10-L-023-30
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. проходного 10А графит PROxima	58x49	0,0075	ESV10-L-027-60
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. проходного 10А жемчуг PROxima			ESV10-L-027-50
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. проходного 10А кашемир PROxima			ESV10-L-027-40
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. проходного 10А сталь PROxima			ESV10-L-027-30
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. с индикатором 10А графит PROxima	58x49	0,0075	ESV10-L-123-60
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. с индикатором 10А жемчуг PROxima			ESV10-L-123-50
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. с индикатором 10А кашемир PROxima			ESV10-L-123-40
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. с индикатором 10А сталь PROxima			ESV10-L-123-30
	Валенсия лиц. панель выключателя проходного 1-кл. 10А графит PROxima	58x49	0,0075	ESV10-L-025-60
	Валенсия лиц. панель выключателя проходного 1-кл. 10А жемчуг PROxima			ESV10-L-025-50
	Валенсия лиц. панель выключателя проходного 1-кл. 10А кашемир PROxima			ESV10-L-025-40
	Валенсия лиц. панель выключателя проходного 1-кл. 10А сталь PROxima			ESV10-L-025-30
	Валенсия лиц. панель кнопки звонка 10А графит PROxima	58x49	0,0075	ESV10-L-026-60
	Валенсия лиц. панель кнопки звонка 10А жемчуг PROxima			ESV10-L-026-50
	Валенсия лиц. панель кнопки звонка 10А кашемир PROxima			ESV10-L-026-40
	Валенсия лиц. панель кнопки звонка 10А сталь PROxima			ESV10-L-026-30
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной б/з 10 А графит с защ. штор. PROxima	58x49	0,0075	ESR10-L-022-60
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной б/з 10 А жемчуг с защ. штор. PROxima			ESR10-L-022-50
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной б/з 10 А кашемир с защ. штор. PROxima			ESR10-L-022-40
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной б/з 10 А сталь с защ. штор. PROxima			ESR10-L-022-30
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной с/з 16А графит с защ. штор. PROxima	58x49	0,0075	ESR16-L-028-60
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной с/з 16А жемчуг с защ. штор. PROxima			ESR16-L-028-50
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной с/з 16А кашемир с защ. штор. PROxima			ESR16-L-028-40
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной с/з 16А сталь с защ. штор. PROxima			ESR16-L-028-30
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной с/з 16А графит с защ. штор. с 2 USB 2,1А PROxima	58x49	0,0075	ESR16-L-028-60-2USB
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной с/з 16А жемчуг с защ. штор. с 2 USB 2,1А PROxima			ESR16-L-028-50-2USB
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной с/з 16А кашемир с защ. штор. с 2 USB 2,1А PROxima			ESR16-L-028-40-2USB
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной с/з 16А сталь с защ. штор. с 2 USB 2,1А PROxima			ESR16-L-028-30-2USB
	Валенсия лиц. панель розетки 2-местной б/з 10А графит с защ. штор. PROxima	123x82	0,052	ESR10-L-102-60
	Валенсия лиц. панель розетки 2-местной б/з 10А жемчуг с защ. штор. PROxima			ESR10-L-102-50
	Валенсия лиц. панель розетки 2-местной б/з 10А кашемир с защ. штор. PROxima			ESR10-L-102-40
	Валенсия лиц. панель розетки 2-местной б/з 10А сталь с защ. штор. PROxima			ESR10-L-102-30
	Валенсия лиц. панель розетки 2-местной с/з 16А графит с защ. штор. PROxima	123x82	0,052	ESR16-L-128-60
	Валенсия лиц. панель розетки 2-местной с/з 16А жемчуг с защ. штор. PROxima			ESR16-L-128-50
	Валенсия лиц. панель розетки 2-местной с/з 16А кашемир с защ. штор. PROxima			ESR16-L-128-40
	Валенсия лиц. панель розетки 2-местной с/з 16А сталь с защ. штор. PROxima			ESR16-L-128-30
	Валенсия лиц. панель розетки Phone 1-местная графит PROxima	58x49	0,0075	EST01-L-034-60
	Валенсия лиц. панель розетки Phone 1-местная жемчуг PROxima			EST01-L-034-50
	Валенсия лиц. панель розетки Phone 1-местная кашемир PROxima			EST01-L-034-40
	Валенсия лиц. панель розетки Phone 1-местная сталь PROxima			EST01-L-034-30
	Валенсия лиц. панель розетки RJ-45 1-местная графит PROxima	58x49	0,0075	ESK01-L-035-60
	Валенсия лиц. панель розетки RJ-45 1-местная жемчуг PROxima			ESK01-L-035-50
	Валенсия лиц. панель розетки RJ-45 1-местная кашемир PROxima			ESK01-L-035-40
	Валенсия лиц. панель розетки RJ-45 1-местная сталь PROxima			ESK01-L-035-30
	Валенсия лиц. панель розетки RJ-45 2-местная графит PROxima	58x49	0,0075	ESK02-L-035-60
	Валенсия лиц. панель розетки RJ-45 2-местная жемчуг PROxima			ESK02-L-035-50
	Валенсия лиц. панель розетки RJ-45 2-местная кашемир PROxima			ESK02-L-035-40
	Валенсия лиц. панель розетки RJ-45 2-местная сталь PROxima			ESK02-L-035-30

Изображение	Наименование	Габариты (ВхШ), мм	Масса нетто, кг	Артикул
	Валенсия лиц. панель розетки TV 1-местная 750м 5-862МГц графит PROxima	58x49	0,0075	ESA00-L-027-60
	Валенсия лиц. панель розетки TV 1-местная 750м 5-862МГц жемчуг PROxima	58x49	0,0075	ESA00-L-027-50
	Валенсия лиц. панель розетки TV 1-местная 750м 5-862МГц кашемир PROxima	58x49	0,0075	ESA00-L-027-40
	Валенсия лиц. панель розетки TV 1-местная 750м 5-862МГц сталь PROxima	58x49	0,0075	ESA00-L-027-30
	Валенсия лиц. панель светорегулятора 600W 220В графит PROxima	58x49	0,0075	ESD06-L-101-60
	Валенсия лиц. панель светорегулятора 600W 220В жемчуг PROxima	58x49	0,0075	ESD06-L-101-50
	Валенсия лиц. панель светорегулятора 600W 220В кашемир PROxima	58x49	0,0075	ESD06-L-101-40
	Валенсия лиц. панель светорегулятора 600W 220В сталь PROxima	58x49	0,0075	ESD06-L-101-30
	Валенсия Рамка 1-местная графит PROxima	85x85	0,015	EWM-G-301-60
	Валенсия Рамка 1-местная жемчуг PROxima	85x85	0,015	EWM-G-301-50
	Валенсия Рамка 1-местная кашемир PROxima	85x85	0,015	EWM-G-301-40
	Валенсия Рамка 1-местная сталь PROxima	85x85	0,015	EWM-G-301-30
	Валенсия Рамка 2-местная графит PROxima	85x150	0,0245	EWM-G-302-60
	Валенсия Рамка 2-местная жемчуг PROxima	85x150	0,0245	EWM-G-302-50
	Валенсия Рамка 2-местная кашемир PROxima	85x150	0,0245	EWM-G-302-40
	Валенсия Рамка 2-местная сталь PROxima	85x150	0,0245	EWM-G-302-30
	Валенсия Рамка 3-местная графит PROxima	85x230	0,035	EWM-G-303-60
	Валенсия Рамка 3-местная жемчуг PROxima	85x230	0,035	EWM-G-303-50
	Валенсия Рамка 3-местная кашемир PROxima	85x230	0,035	EWM-G-303-40
	Валенсия Рамка 3-местная сталь PROxima	85x230	0,035	EWM-G-303-30
	Валенсия Рамка 4-местная графит PROxima	85x300	0,045	EWM-G-304-60
	Валенсия Рамка 4-местная жемчуг PROxima	85x300	0,045	EWM-G-304-50
	Валенсия Рамка 4-местная кашемир PROxima	85x300	0,045	EWM-G-304-40
	Валенсия Рамка 4-местная сталь PROxima	85x300	0,045	EWM-G-304-30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения	
	выключатели	розетки
Способ монтажа	Скрытая установка	
Цвет	Белый, кремовый, графит, жемчуг, кашемир, сталь	
Материал корпуса	Поликарбонат	
Материал основания	Негорючий пластик	
Степень защиты	IP 20	
Номинальный ток, А	10	10, 16
Степень защиты	IP20	
Номинальное напряжение, В	230	

Габаритные и установочные размеры




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7

Серия «Лондон» PROxima

ОПИСАНИЕ



Универсальная и наиболее популярная серия электроустановочных изделий PROxima. Подходит для использования в любых типах помещений. Включает весь необходимый набор изделий для решения максимально широкого спектра задач по электроустановке.
ГОСТ IEC 60884-1-2013
ГОСТ Р 51324.1-2012

ПРИМЕНЕНИЕ



Жилые помещения

Коммерческая
недвижимостьОбъекты
инфраструктуры

- Управление и организация осветительной сети помещений.
- Подключение различных бытовых потребителей к электрической сети.
- Подключение коммуникационных устройств к различным информационным сетям.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Удлиненные монтажные отверстия для установки в любые типы коробов



Дополнительная монтажная рамка придает жесткость конструкции



Корпус из негорючего ABS-пластика



Полноценный металлический суппорт из стали толщиной 1 мм



Розетки как с пластиковым, так и с керамическим основанием


















Возможность работы отверткой с любым шлицем


АССОРТИМЕНТ


Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Выключатель 1-клавишный «Лондон», 10 А, белый PROxima	Рис. 1	10	0,100			EEV10-021-10
	Выключатель 1-клавишный с индикатором «Лондон», 10 А, белый PROxima			0,105			EEV10-121-10


АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Выключатель 2-клавишный «Лондон», 10 А, белый PROxima	Рис. 2	10	0,105			EEV10-023-10
	Выключатель 2-клавишный с индикатором «Лондон», 10 А, белый PROxima			0,105			EEV10-123-10
	Кнопка звонка «Лондон», 10 А, белая PROxima			0,110			EEZ10-026-10
	Кнопка звонка с индикатором «Лондон», 10 А, белая PROxima			0,110			EEZ10-126-10
	Выключатель проходной 1-клавишный «Лондон», 10 А, белый PROxima			0,110			EEV10-025-10
	Выключатель проходной 1-клавишный с индикатором «Лондон», 10 А, белый PROxima			0,110			EEV10-125-10
	Розетка 1-местная без заземления «Лондон», 10 А, белый PROxima	Рис. 3	10	0,120			EEER10-022-10
	Розетка 1-местная без заземления «Лондон», 10 А, керамика , белая PROxima						EEER10-022-10C
	Розетка 1-местная без заземления «Лондон», 10 А, белая с защ. штор. PROxima			0,122			EEER10-022-100
	Розетка 1-местная с заземлением «Лондон», 16 А, белая PROxima		16	0,125			EEER160-028-10
	Розетка 1-местная с заземлением «Лондон», 16 А, керамика , белая PROxima						EEER16-028-10C

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Розетка 1-местная с заземлением «Лондон», 16 А, белая с защ. штор. PROxima	Рис. 3	16	0,127			EER16-028-100
	Розетка 1-местная с заземлением и крышкой «Лондон», 16 А, белая PROxima			0,145			EER16-029-10
	Розетка 2-местная без заземления «Лондон», 10 А, белая PROxima	Рис. 4	10	0,140			EER10-102-10
	Розетка 2-местная без заземления «Лондон», 10 А, керамика, белая PROxima						EER10-102-10C
	Розетка 2-местная без заземления «Лондон», 10 А, белая с защ. штор. PROxima			0,140			EER10-102-100
	Розетка 2-местная с заземлением «Лондон», 16 А, белая PROxima		16	0,150			EER16-128-10
	Розетка 2-местная с заземлением «Лондон», 16 А, керамика, белая PROxima						EER16-128-10C
	Розетка 2-местная с заземлением «Лондон», 16 А, белая с защ. штор. PROxima			0,154			EER16-128-100
	Розетка Phone 1-местная «Лондон», белая PROxima	Рис. 5	-	0,090			EET01-034-10
	Розетка Phone 2-местная «Лондон», белая PROxima		-	0,090	 	 	EET01-134-10
	Розетка RJ-451-местная «Лондон», 1 А, 120 В, белая PROxima		1	0,090			EEK01-035-10

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Розетка RJ-45 + Phone «Лондон», 1 А, 120 В, белая PROxima	Рис. 5	1	0,100	RJ45+RJ11		EEK00-135-10

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Электр. сопр., Ом	Частота, МГц	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Розетка TV, «Лондон», 75 Ом, 1-местная, 5–862 МГц, белая PROxima	Рис. 5	75	5-862	0,095			EEA00-027-10

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Мощность, Вт	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Светорегулятор «Лондон» 220 В, 600 W, белый PROxima	Рис. 6	600	0,120			EED06-101-10

Изображение	Наименование	Масса нетто, кг	Артикул
	Рамка 2-местная вертикальная «Лондон», белая PROxima	0,030	EEM-V-302-10
	Рамка 2-местная горизонтальная «Лондон», белая PROxima		EEM-G-302-10
	Рамка 3-местная вертикальная «Лондон», белая PROxima	0,045	EEM-V-303-10
	Рамка 3-местная горизонтальная «Лондон», белая PROxima		EEM-G-303-10
	Рамка 4-местная вертикальная «Лондон», белая PROxima	0,060	EEM-V-304-10ц
	Рамка 4-местная горизонтальная «Лондон», белая PROxima		EEM-G-304-10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения	
	выключатели	розетки
Способ монтажа	Скрытая установка	
Цвет	Белый	
Степень защиты	IP 20	
Номинальный ток, А	10	10, 16
Крепление к монтажной коробке	Распорные лапки или винты	
Номинальное напряжение*, В	230	

* (Розетки RJ-45 1-местная «Лондон», RJ-45+phone «Лондон» - 120 В).

Габаритные и установочные размеры




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6

Серия «Прага» PROxima

ОПИСАНИЕ



Серия электроустановочных изделий с повышенной герметичностью (степень защиты IP 44) для открытой установки. Подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью и загрязненностью (подвалы, гаражи, мастерские). Техническое совершенство изделий этой серии делает процесс управления электричеством максимально простым, удобным и безопасным.

ГОСТ IEC 60884-1-2013
ГОСТ Р 51324.1-2012

ПРИМЕНЕНИЕ



Жилые помещения

Коммерческая
недвижимостьОбъекты
инфраструктуры






- Управление и организация осветительной сети помещений и объектов.
- Подключение различных потребителей к электрической сети.


ПРЕИМУЩЕСТВА

Герметичные вводы
с двух сторон
изделияУвеличенное
внутреннее
пространство для
удобства монтажаЛатунная
контактная группаПростой и удобный
монтаж на любую
поверхностьУдаропрочный
пластик корпуса

АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напря- жение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Выключатель 1-клавишный «Прага» 10 А, IP 44, белый PROxima	Рис. 1	230	10	0,140			EKV10-021-10-44

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напря- жение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Выключатель 2-клавишный «Прага», 10 А, IP 44, белый PROxima	Рис. 2	230	10	0,140			EKV10-023-10-44
	Кнопка звонка 1-клавишная «Прага», 10 А, IP 44, белая PROxima	Рис. 1			0,140			EKZ10-026-10-44
	Розетка 1-местная без заземления «Прага», 10 А, белая PROxima	Рис. 3			0,135			EKR10-022-10-44
	Розетка 1-местная без заземления «Прага», 10 А, IP 44, белая с защ. штор. PROxima				0,137			EKR10-022-10-440
	Розетка 1-местная с заземлением «Прага», 16 А, IP 44, белая PROxima	Рис. 4		16	0,140			EKR16-028-10-44
	Розетка 1-местная с заземлением «Прага», 16 А, IP 44, белая с защ. штор. PROxima				0,142			EKR16-028-10-440
	Розетка 1-местная с заземлением и крышкой «Прага», 16 А, белая PROxima				0,145			EKR16-029-10-44
	Розетка 1-местная с заземлением и крышкой «Прага», 16 А, IP 44, белая с защ. штор. PROxima				0,147			EKR16-029-10-440

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напря- жение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Розетка 2-местная «Прага», 16 А, с заземлением, с крышкой, IP 44, белый, с защ. штор. PROxima	Рис. 5	230	16	0,145			EKRR16-050-10-440
	Блок «розетка-выключатель» 1-клавишный «Прага», 16 А, с заземлением, с крышкой, IP44, серый, с защ. штор. PROxima	Рис. 6			0,147			EKRV16-050-10-440

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения	
	выключатели	розетки
Способ монтажа	Открытая установка	
Цвет	Белый	
Степень защиты	IP 44	
Номинальный ток, А	10	10, 16

Габаритные и установочные размеры

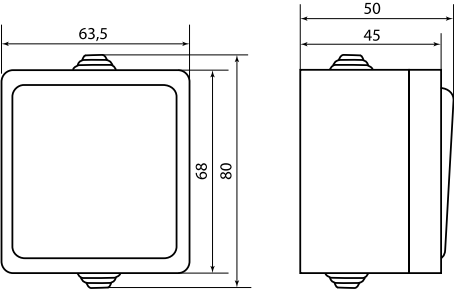


Рис. 1

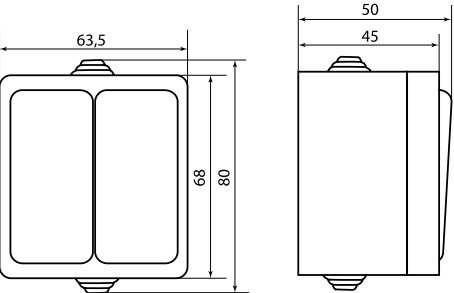


Рис. 2

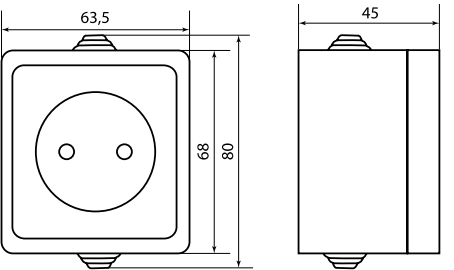


Рис. 3

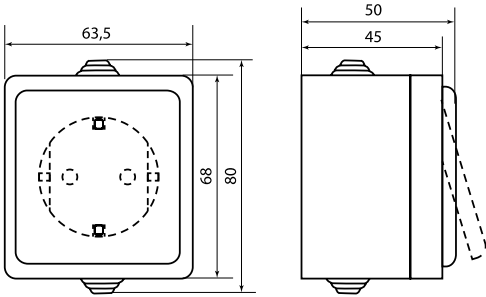


Рис. 4

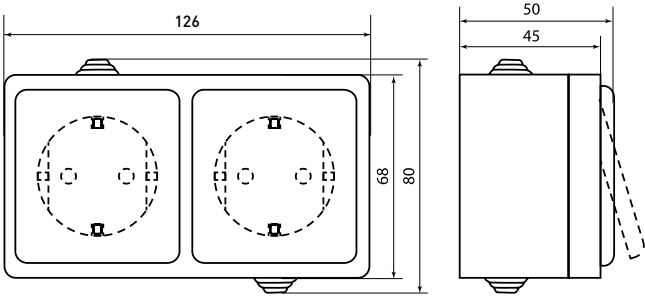


Рис. 5

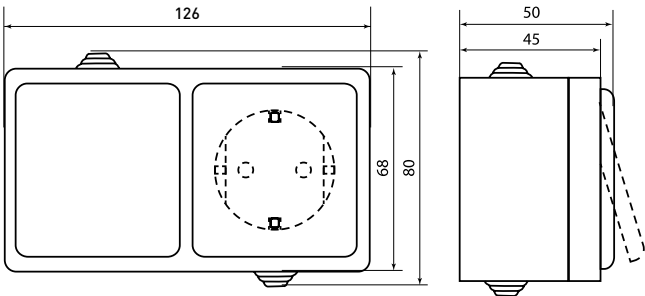


Рис. 6

Серия «Рим» PROxima

ОПИСАНИЕ



IP20

10A

16A







EAC

Серия электроустановочных изделий для открытой установки. Создана так, что все изделия серии легко монтируются практически на любую поверхность. Специальные технические решения и разработки делают процесс монтажа максимально простым.

ГОСТ IEC 60884-1-2013
ГОСТ Р 51324.1-2012

ПРИМЕНЕНИЕ



Жилые помещения




Коммерческая
недвижимостьОбъекты
инфраструктуры









- Управление и организация осветительной сети помещений.
- Подключение различных бытовых потребителей к электрической сети.
- Подключение коммуникационных устройств к различным информационным сетям.




ПРЕИМУЩЕСТВА


Розетки
с пластиковым
или керамическим
основаниемВыштамповки с
четырех сторон для
подвода кабеляПластиновые
пружины
в контактной группеКорпус
из негорючего
ABS-пластикаУдобное
подключение
проводников

АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряже- ние, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Выключатель 1-клавишный «Рим», 10 А, белый PROxima	Рис. 1	230	10	0,065			ENV10-021-10
	Выключатель 1-клавишный с индикатором «Рим», 10 А, белый PROxima				0,065			ENV10-121-10
	Выключатель 2-клавишный «Рим», 10 А, белый PROxima				0,068			ENV10-023-10
	Выключатель 2-клавишный с индикатором «Рим», 10 А, белый PROxima				0,068			ENV10-123-10

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряже- ние, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Выключатель проходной 1-клавишный «Рим», 10 А, белый PROxima	Рис. 1	230	10	0,070			ENV10-025-10
	Выключатель проходной 1-клавишный с индикатором «Рим», 10 А, белый PROxima				0,070			ENV10-125-10
	Розетка 1-местная без заземления «Рим», 10 А, белая PROxima	0,090					ENR10-022-10	
	Розетка 1-местная без заземления «Рим», 10 А, керамика , белая PROxima						ENR10-022-10C	
	Розетка 1-местная без заземления «Рим», 10 А, белая с защ. штор. PROxima						0,92	
	Розетка 1-местная с заземлением «Рим», 16 А, белая PROxima	Рис. 2		0,105			ENR16-028-10	
	Розетка 1-местная с заземлением «Рим», 16 А, керамика , белая PROxima						ENR16-028-10C	
	Розетка 1-местная с заземлением «Рим», 16 А, белая с защ. штор. PROxima						0,107	
	Розетка 2-местная без заземления «Рим», 10 А, белая PROxima	Рис. 3		10	0,130			ENR10-102-10
	Розетка 2-местная без заземления «Рим», 10 А, керамика , белая PROxima							ENR10-102-100C
	Розетка 2-местная без заземления «Рим», 10 А, белая с защ. штор. PROxima							0,134
	Розетка 2-местная с заземлением «Рим», 16 А, белая PROxima			16	0,150			ENR16-128-10
	Розетка 2-местная с заземлением «Рим», 16 А, керамика , белая PROxima							ENR16-128-10C
	Розетка 2-местная с заземлением «Рим», 16 А, белая с защ. штор. PROxima			10	0,154			ENR16-128-100
	«Рим» Розетка 3-местная 10А без заземления белая PROxima	Рис. 4		10	0,101			ENR10-202-10
	«Рим» Розетка 3-местная 16А с заземлением белая PROxima			16	0,127			ENR16-228-10

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряже- ние, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	«Рим» Розетка 4-местная 10А без заземления белая PROxima	Рис. 5	230	10	0,137			ENR10-302-10
	«Рим» Розетка 4-местная 16А с заземлением белая PROxima			16	0,16			ENR16-328-10
	Розетка Phone 1-местная «Рим», белая PROxima	Рис. 1	-	-	0,070			ENT01-034-10

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Электриче- ское сопро- тивление, Ом	Частота, МГц	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Розетка TV 1-местная, «Рим» 75 Ом, 5-862 МГц, белая PROxima	Рис. 1	75	5-862	0,070			ENA00-027-10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения	
	выключатели	розетки
Способ монтажа	Открытая установка	
Цвет	Белый	
Степень защиты	IP 20	
Номинальный ток, А	10	10, 16

Габаритные и установочные размеры

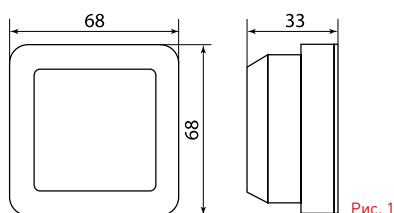


Рис. 1

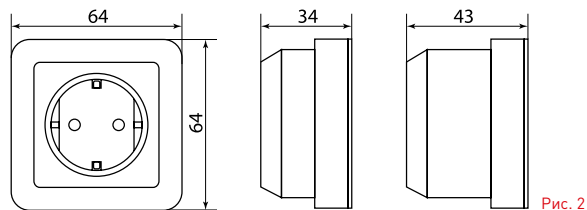


Рис. 2

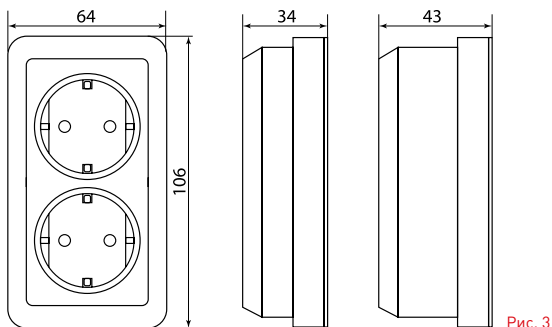


Рис. 3

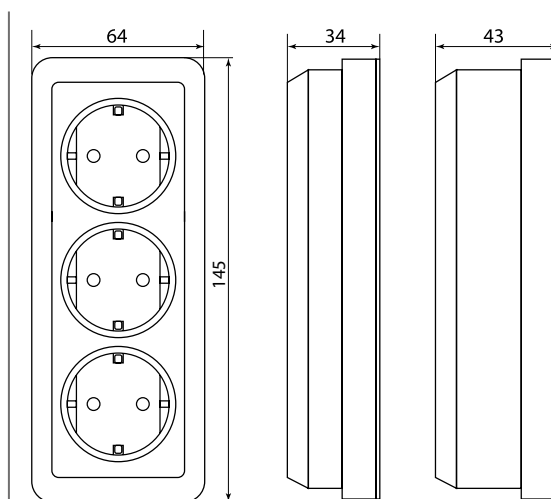


Рис. 4

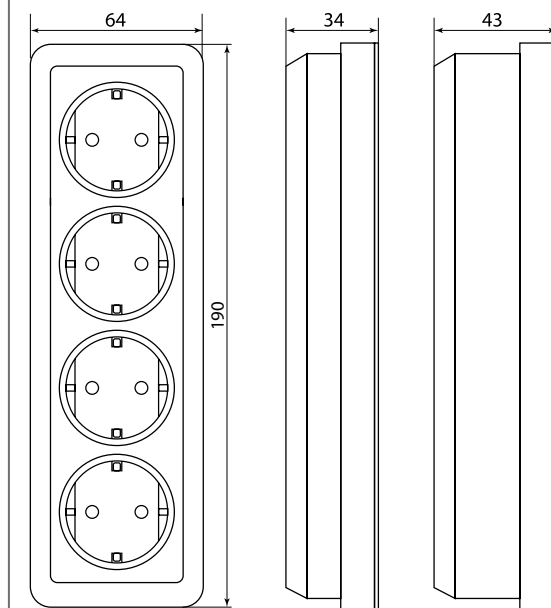


Рис. 5

Серия «Мурманск» PROxima

ОПИСАНИЕ



Серия электроустановочных изделий «Мурманск» PROxima – это решение для открытой проводки, которое позволяет организовать электроснабжение в условиях высокой влажности, пыльных помещениях, подсобках, гаражах, на улице при условии установки под навесом. «Мурманск» имеет ряд конструктивных решений для удобства и безопасности использования, быстрого монтажа. Корпус розеток и выключателей не потемнеет и не потеряет своей прочности при установке на улице.

ПРИМЕНЕНИЕ



Производственные и складские помещения



Бытовые помещения с повышенной влажностью и запыленностью



Подсобные помещения

- Управление и организация осветительной сети помещений и объектов.
- Подключение различных потребителей к электрической сети.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Основание из пластика, не поддерживающего горение



Ступенчатые герметичные вводы с двух сторон изделия



Корпус из поликарбоната, устойчивого к ультрафиолетовому излучению









Компактный размер изделий



Универсальные винты с глубокой бороздкой

АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Принципиальная схема	Артикул
	Выключатель 1-клавишный «Мурманск» 10А, IP54, серый PROxima	Рис. 1	230	10	0,0905			EFV10-021-30-54

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Принципиальная схема	Артикул
	Выключатель 1-клавишный с индикатором «Мурманск», 10А, IP54, серый PROxima	Рис. 1	230	10	0,099			EFV10-121-30-54
	Выключатель 2-клавишный «Мурманск», 10А, IP54, серый PROxima	Рис. 2		10	0,093			EFV10-023-30-54
	Выключатель проходной 1-клавишный «Мурманск» 10А, IP54, серый PROxima	Рис. 1		10	0,0985			EFV10-025-30-54
	Кнопка звонка 1-клавишная «Мурманск» 10А, IP54, серый PROxima	Рис. 1		10	0,093			EFZ10-026-30-54
	Розетка 1-местная с заземлением, с крышкой «Мурманск» 16А, IP54, с защитными шторками, серый PROxima	Рис. 3		16	0,1025			EFR16-029-30-54
	Розетка 2-местная 16А с заземлением, с крышкой «Мурманск» 16А, IP54, с защитными шторками, серый PROxima	Рис. 4		16	0,18			EFR16-129-30-54

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Принципиальная схема	Артикул
	Блок – розетка «Мурманск», 16А с заземлением с крышкой + 1-клавишный выключатель IP54, серый PROxima	Рис. 4	230	16	0,164			EFRV16-050-30-540
	Блок – розетка «Мурманск», 16А с заземлением с крышкой + 2-клавишный выключатель IP54, серый PROxima	Рис. 4		16	0,172			EFRV16-052-30-540

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения	
	выключатели	розетки
Способ монтажа	Открытая установка	
Цвет	Серый	
Степень защиты	IP 54	
Номинальный ток, А	10	16

Габаритные и установочные размеры

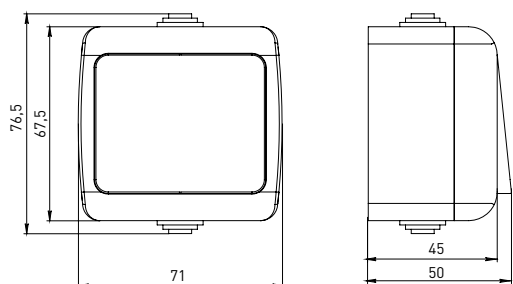


Рис. 1

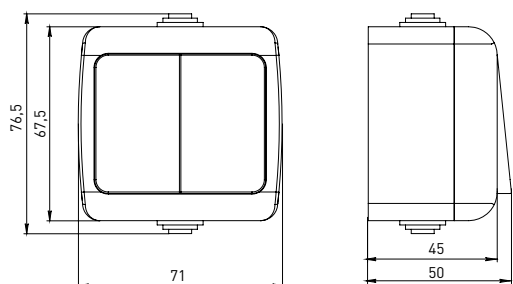


Рис. 2

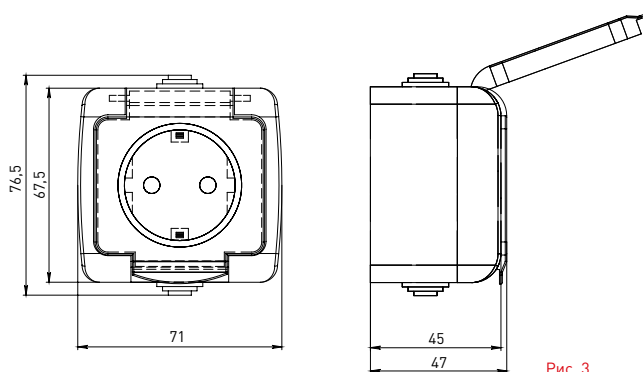


Рис. 3

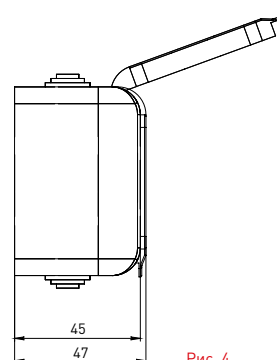
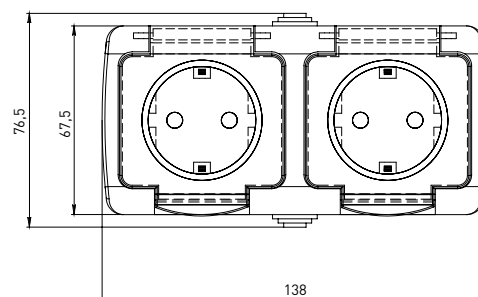


Рис. 4

Серия «Минск» BASIC

ОПИСАНИЕ



IP20 10A 16A EAC

Электроустановочные изделия серии «Минск» BASIC – но-винка в линейке розеток и выключателей. Серия специально разработана для комплексного обеспечения различных объектов электроустановочными изделиями, позволяет при неизменном качестве и безопасности существенно экономить бюджет. Конструкция и материалы специально оптимизированы для надежной и долговечной службы изделий, быстрого и удобного монтажа.

ГОСТ IEC 60884-1-2013
ГОСТ Р 51324.1-2012

ПРИМЕНЕНИЕ



Жилые помещения

Коммерческая
недвижимостьОбъекты
инфраструктуры

- Управление и организация осветительной сети помещений.
- Подключение различных бытовых потребителей к электрической сети.
- Подключение коммуникационных устройств к различным информационным сетям.












ПРЕИМУЩЕСТВА








Изделия для
скрытой и открытой
установки в одной
серии

Компактный корпус











Качественный
ABS-пластикМалая монтажная
высота изделийФиксация рамки
на изделии
защелкиваниемПаз для быстрого
и удобного
демонтажа
клавишиРаспорные лапки
из металла 1,5 мм,
зафиксированы для
удобства монтажаПолностью
негорючее
пластиковое
основаниеНаличие в серии
розеток с защитными
шторкамиСпециальные пазы
для установки в
линию на суппортеИзделия в цвете
темное и светлое
деревоСтекланные рамки
из закаленного
стекла












АССОРТИМЕНТ










Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряже- ние, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул		
	Выключатель 1-кл. СП, «Минск», 10 А, белый BASIC	Рис. 1	230	10	0,069			ERV10-021-10		
	Выключатель 1-кл. СП, «Минск», 10 А, бежевый BASIC							ERV10-021-20		
	Выключатель 1-кл. СП, «Минск», с ндикатором, 10 А, белый BASIC				0,074			ERV10-121-10		
	Выключатель 1-кл. СП, «Минск», с ндикатором, 10 А, бежевый BASIC							ERV10-121-20		
	Выключатель 1-кл. СП, «Минск», проходной, 10 А, белый BASIC				0,072			ERV10-025-10		
	Выключатель 1-кл. СП, «Минск», проходной, 10 А, бежевый BASIC							ERV10-025-20		
	Кнопка звонка СП, «Минск», 10 А, белая BASIC				0,0816			ERV10-026-10		
	Кнопка звонка СП, «Минск», 10 А, бежевая BASIC							ERV10-027-20		
	Кнопка нажимная СП, «Минск», 10 А, белая BASIC				0,0816			ERV10-028-10		
	Кнопка нажимная СП, «Минск», 10 А, бежевая BASIC							ERV10-028-20		
	Выключатель 2-кл. СП, «Минск», 10 А, белый BASIC				0,077			ERV10-023-10		
	Выключатель 2-кл. СП, «Минск», 10 А, бежевый BASIC							ERV10-023-20		
	Выключатель 2-кл. СП, «Минск», с индикатором, 10 А, белый BASIC				0,078			ERV10-123-10		
	Выключатель 2-кл. СП, «Минск», с индикатором, 10 А, бежевый BASIC							ERV10-123-20		
	Выключатель 3-кл. СП, «Минск», 10 А, белый BASIC				0,081			ERV10-024-10		
	Выключатель 3-кл. СП, «Минск», 10 А, бежевый BASIC							ERV10-024-20		
	Розетка 1-местная СП б/з «Минск», 10 А, с защ. штор- кой, белая BASIC	Рис. 4				16	0,072			ERR10-022-100
	Розетка 1-местная СП б/з «Минск», 10 А, с защ. штор- кой, бежевая BASIC									ERR10-022-200
	Розетка 1-местная СП с/з «Минск», 16 А, с защ. штор- кой, белая BASIC						0,084			ERR16-028-100
	Розетка 1-местная СП с/з «Минск», 16 А, с защ. штор- кой, бежевая BASIC									ERR16-028-200
	Розетка 1-местная СП с/з «Минск» 16 А белая с защ. шторкой с USB BASIC						0,0875			ERR16-028-100- USB
	Розетка 1-местная СП с/з «Минск» 16 А бежевая с защ. шторкой с USB BASIC									ERR16-028-200- USB
	Розетка 1-местная СП с/з «Минск» с крышкой 16 А, с защ. шторкой белая IP44 BASIC						0,0816			ERR16-029- 100-44
	Розетка 1-местная СП с/з «Минск» с крышкой 16 А, с защ. шторкой бежевая IP44 BASIC									ERR16-029- 200-44

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул		
	Розетка 1-местная СП фз «Минск» с крышкой, 16 А, с защ. шторкой, белая BASIC	Рис. 1	230	16	0,086			ERR16-029-100		
	Розетка 1-местная СП фз «Минск» с крышкой, 16 А, с защ. шторкой, бежевая BASIC							ERR16-029-200		
	Розетка 1-местная СП фз «Минск» с защ. шторкой, 16 А, с 2 USB, 2,1 А белая BASIC	Рис. 10			0,0816			ERR16-028-100-2USB		
	Розетка 1-местная СП фз «Минск» с защ. шторкой, 16 А, с 2 USB, 2,1 А бежевая BASIC							ERR16-028-200-2USB		
	Розетка 2-местная, СП 6/з «Минск», 10 А, с защ. шторкой, белая BASIC	Рис. 2		10	0,068			ERR10-102-100		
	Розетка 2-местная, СП 6/з «Минск», 10 А, с защ. шторкой, бежевая BASIC							ERR10-102-200		
	Розетка 2-местная, СП с/з «Минск», 16 А, с защ. шторкой, белая BASIC	Рис. 2		16	0,086			ERR16-128-100		
	Розетка 2-местная, СП с/з «Минск», 16 А, с защ. шторкой, бежевая BASIC							ERR16-128-200		
	Светорегулятор, СП «Минск», 600 W, 220 В, белый BASIC	Рис. 5		3	0,089			ERD06-101-10		
	Светорегулятор, СП «Минск», 600 W, 220 В, бежевый BASIC							ERD06-101-20		
	Розетка RJ-45, 1-местная СП «Минск», белая BASIC	Рис. 6			0,070			ERK01-035-10		
	Розетка RJ-45, 1-местная СП «Минск», бежевая BASIC							ERK01-035-20		
	Розетка RJ-45 2-местная СП «Минск», белая BASIC				0,0817			ERK02-035-10		
	Розетка RJ-45 2-местная СП «Минск», бежевая BASIC							ERK02-035-20		
	Розетка RJ-45 + Phone СП «Минск», белая BASIC				0,074			ERK00-135-10		
	Розетка RJ-45 + Phone СП «Минск», бежевая BASIC							ERK00-135-20		
	Розетка USB, 2-местная СП «Минск», 2,1 А, белая BASIC			2,1	0,0816			ERR-2USB-100		
	Розетка USB, 2-местная СП «Минск», 2,1 А, бежевая BASIC							ERR-2USB-200		
	Розетка TV 1-местная СП «Минск», 75 Ом, 5-862 МГц, белая BASIC	Рис. 3		3	0,074			ERA00-027-10		
	Розетка TV 1-местная СП «Минск», 75 Ом, 5-862 МГц, белая BASIC							ERA00-027-20		
	Рамка 2-местная горизонтальная «Минск», белая BASIC	-			0,024	-		ERM-G-302-10		
	Рамка 2-местная горизонтальная «Минск», бежевая BASIC							ERM-G-302-20		
	Рамка 3-местная горизонтальная «Минск», белая BASIC				0,042	-		ERM-G-303-10		
	Рамка 3-местная горизонтальная «Минск», бежевая BASIC							ERM-G-303-20		
	Рамка 4-местная горизонтальная «Минск», белая BASIC				0,059	-		ERM-G-304-10		
	Рамка 4-местная горизонтальная «Минск», бежевая BASIC							ERM-G-304-20		
	Рамка 5-местная горизонтальная «Минск», белая BASIC				0,0667	-		ERM-G-305-10		
	Рамка 5-местная горизонтальная «Минск», бежевая BASIC							ERM-G-305-20		

Изображение	Наименование	Масса нетто, кг	Артикул
   	Минск Рамка 1-местная стеклянная белая BASIC	0,08	ERM-G-401-10
	Минск Рамка 1-местная стеклянная серебрянная BASIC		ERM-G-401-80
	Минск Рамка 1-местная стеклянная черная BASIC	0,13	ERM-G-401-70
	Минск Рамка 1-местная стеклянная шампань BASIC		ERM-G-401-90
   	Минск Рамка 2-местная стеклянная белая BASIC	0,13	ERM-G-402-10
	Минск Рамка 2-местная стеклянная серебрянная BASIC		ERM-G-402-80
	Минск Рамка 2-местная стеклянная черная BASIC		ERM-G-402-70
	Минск Рамка 2-местная стеклянная шампань BASIC		ERM-G-402-90
   	Минск Рамка 3-местная стеклянная белая BASIC	0,17	ERM-G-403-10
	Минск Рамка 3-местная стеклянная серебрянная BASIC		ERM-G-403-80
	Минск Рамка 3-местная стеклянная черная BASIC		ERM-G-403-70
	Минск Рамка 3-местная стеклянная шампань BASIC		ERM-G-403-90
   	Минск Рамка 4-местная стеклянная белая BASIC	0,225	ERM-G-404-10
	Минск Рамка 4-местная стеклянная серебрянная BASIC		ERM-G-404-80
	Минск Рамка 4-местная стеклянная черная BASIC		ERM-G-404-70
	Минск Рамка 4-местная стеклянная шампань BASIC		ERM-G-404-90

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряже- ние, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Выключатель 1-клавишный ОП «Минск», 10 А, белый BASIC	Рис. 7	230	10	0,040			EGV10-021-10
	Выключатель 1-клавишный ОП «Минск», 10 А, с индикатором, белый BASIC				0,041			EGV10-121-10
	Выключатель 2-клавишный ОП «Минск», 10 А, белый BASIC				0,042			EGV10-023-10
	Выключатель 2-клавишный ОП «Минск», 10 А, с индикатором, белый BASIC				0,043			EGV10-123-10
	Розетка 1-местная ОП «Минск», 10 А, без заземления, белая BASIC	Рис. 8	230	10	0,033			EGR10-022-10
	Розетка 1-местная ОП «Минск», 16 А, с заземлением, белая BASIC			16	0,042			EGR16-028-10
	Розетка 2-местная ОП «Минск», 10 А, без заземления, белая BASIC	Рис. 9	230	10	0,049			EGR10-102-10
	Розетка 2-местная ОП «Минск», 16 А, с заземлением, белая BASIC			16	0,071			EGR16-128-10
	Розетка Phone 1-местная ОП «Минск», белая BASIC	Рис. 7	230	-	0,030			EGT01-034-10
	Розетка RJ-45 1-местная ОП «Минск», 1 А, 120В, белая BASIC				0,031			EGK01-035-10
	Розетка TV 1-местная ОП «Минск», 75 Ом, 5-862 МГц, белая BASIC				0,033			EGA00-027-10

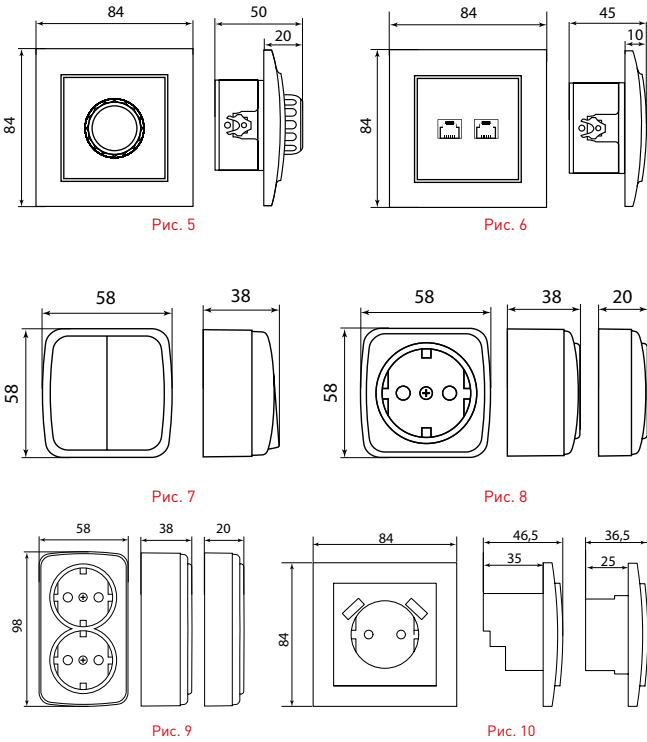
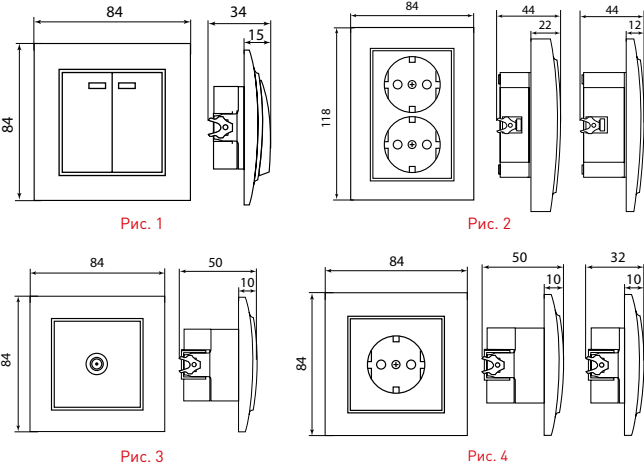
Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряже- ние, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Выключатель 1-клавишный ОП «Минск», 10 А, светлое дерево BASIC	Рис. 7	230	10	0,044			EGV10-021-30
	Выключатель 1-клавишный ОП «Минск», 10 А, с индикатором, светлое дерево BASIC				0,0445			EGV10-121-30
	Выключатель 2-клавишный ОП «Минск», 10 А, светлое дерево BASIC				0,047			EGV10-023-30
	Выключатель 2-клавишный ОП «Минск», 10 А, с индикатором, светлое дерево BASIC				0,0475			EGV10-123-30
	Розетка 1-местная ОП «Минск», 10 А, без заземления, светлое дерево BASIC	Рис. 8	230	16	0,039			EGR10-022-30
	Розетка 1-местная ОП «Минск», 16 А, с заземлением, светлое дерево BASIC				0,046			EGR16-028-30
	Розетка 2-местная ОП «Минск», 10 А, без заземления, светлое дерево BASIC	Рис. 9	230	10	0,048			EGR10-102-30
	Розетка 2-местная ОП «Минск», 16 А, с заземлением, светлое дерево BASIC			16	0,047			EGR16-128-30
	Розетка Phone 1-местная ОП «Минск», светлое дерево BASIC	Рис. 7	230	-	0,037			EGT01-034-30
	Розетка RJ-45 1-местная ОП «Минск», 1А, 120 В, светлое дерево BASIC				0,038			EGK01-035-30
	Розетка TV 1-местная ОП «Минск», 75 Ом, 5-862 МГц, светлое дерево BASIC				0,04			EGA00-027-30

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряже- ние, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Выключатель 1-клавишный ОП «Минск», 10 А, темное дерево BASIC	Рис. 7	230	10	0,044			EGV10-021-40
	Выключатель 1-клавишный ОП «Минск», 10 А, с индикатором, темное дерево BASIC				0,0445			EGV10-121-40
	Выключатель 2-клавишный ОП «Минск», 10 А, темное дерево BASIC				0,047			EGV10-023-40
	Выключатель 2-клавишный ОП «Минск», 10 А, с индикатором, темное дерево BASIC				0,0475			EGV10-123-40
	Розетка 1-местная ОП «Минск», 10 А, без заземления, темное дерево BASIC	Рис. 8	230	16	0,039			EGR10-022-40
	Розетка 1-местная ОП «Минск», 16 А, с заземлением, темное дерево BASIC				0,046			EGR16-028-40
	Розетка 2-местная ОП «Минск», 10 А, без заземления, темное дерево BASIC	Рис. 9	230	10	0,048			EGR10-102-40
	Розетка 2-местная ОП «Минск», 16 А, с заземлением, темное дерево BASIC			16	0,047			EGR16-128-40
	Розетка Phone 1-местная ОП «Минск», темное дерево BASIC	Рис. 7	230	-	0,037			EGT01-034-40
	Розетка RJ-45 1-местная ОП «Минск», 1 А, 120 В, темное дерево BASIC				0,038			EGK01-035-40
	Розетка TV 1-местная ОП «Минск», 75 Ом, 5-862 МГц, темное дерево BASIC				0,04			EGA00-027-40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения	
	выключатели	розетки
Способ монтажа	Скрытая/открытая установка	
Цвет	Белый/Бежевый/темное дерево/светлое дерево	
Степень защиты	IP 20	
Номинальный ток	10	10, 16
Крепление к монтажной коробке	Винты либо распорные лапки	
Материал корпуса	ABS-пластик	
Материал основания	Негорючий пластик	

Габаритные и установочные размеры



Дополнительные устройства в розетку PROxima

ОПИСАНИЕ



Ассортимент розничных товаров пополнился различными дополнительными устройствами, которые делают вашу жизнь удобнее, комфортнее, могут помочь автоматизировать различные процессы и не забыть о важных делах. Компактные розеточные таймеры позволяют управлять различными бытовыми устройствами по расписанию, без вашего участия – требуется только запрограммировать нужную последовательность.

Розеточный блок SB-01 незаменим на вашем рабочем столе или в обычной розетке, дает два дополнительных USB разъема, не загружая розеточное гнездо. Компания и далее будет продолжать расширять этот ассортимент маленьких универсальных помощников на каждый день.

ПРИМЕНЕНИЕ



- Автоматическое управление бытовыми приборами (стиральные машины, водонагреватели, обогреватели).
- Автоматическое управление светом в отсутствие человека (имитация присутствия).
- Управление аквариумными аксессуарами (освещение, воздушонагнетатели и пр.).
- Управление телевизором, радиоприемником, освещением в квартире.
- Разветвление стационарной розетки для возможности заряжать несколько приборов (SB-01).

ПРЕИМУЩЕСТВА



Все изделия с защитными шторками



Кнопка отключения USB-портов



Поворотный корпус на 180 градусов



Кнопка отключения таймера



Удобство программирования на длительный срок



Простая настройка параметров

АССОРТИМЕНТ

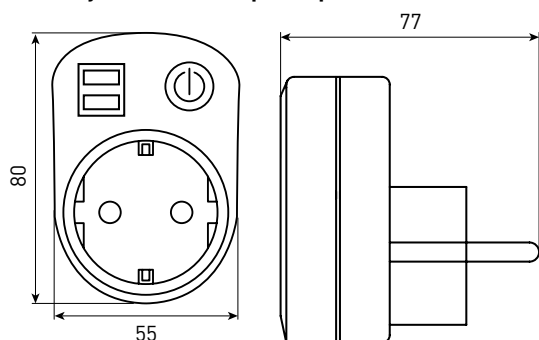
Изображение	Наименование	Цикл работы	Время установки, мин.	Тип устройства	Макс. кол-во программ	Описание	Артикул
	Розеточный блок с USB SB-01 PROxima	-	-	-	-	Изделие представляет собой небольшой розеточный блок, который может быть использован с любой стационарной розеткой либо розеткой удлинителя. Пользователь получает два USB-разъема для зарядки мобильных устройств, подключения различных гаджетов, а также стандартную розетку с заземлением – универсальный тройник, который так удобно использовать на рабочем столе. Корпус блока вращается на 180 градусов, что позволяет расположить его максимально удобно.	SBt-01
	Розеточный механический таймер SMT-48p PROxima	24 часа	15	Механический	48 в сутки	Розеточный таймер – простое решение для оперативного управления бытовыми приборами. Выдвигая и убирая пластинки, которые обозначают время срабатывания, пользователь может управлять любыми бытовыми приборами, программируя время отключения/включения прибора в рамках одних суток (24 часа), далее процесс будет повторяться циклически. Устройство работает от сети. Только два положения: вкл. или выкл.	SMT-48p
	Розеточный электронный таймер SAT-20p PROxima	24 часа/7дней в неделю	1	Электронный	20 в день	Эта модель является более удобным и функциональным решением. Таймер имеет 20 программ вкл/выкл, которые можно установить на любой день и время в пределах недели. Например, можно запрограммировать включение водонагревателя по будням с 02:00 до 05:00 (время действия льготного тарифа), а на выходные поставить программу в другое удобное время. Устройство работает от сети, на случай отключения энергии – встроенный аккумулятор рассчитан на 100 мин.	SAT-20p

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

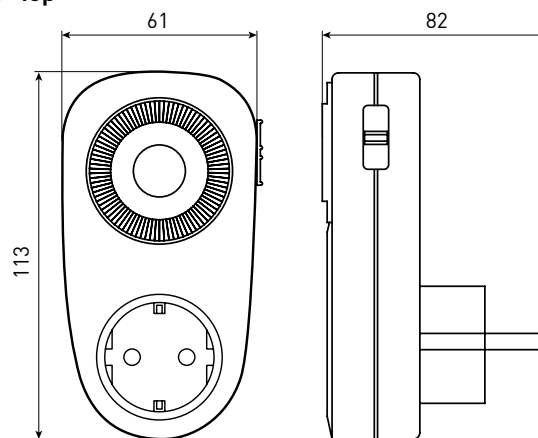
Параметры	Значения		
	SB-01	SMT-48p	SAT-20p
Номинальный ток, А	16		
Максимальная нагрузка, кВт	3,5		
Напряжение сети, В	230		
Номинальная частота сети, Гц	50		
Потребляемая мощность, Вт	0,5	1	
Степень защиты IP	20		
Количество программ	0	48 в день	20 ячеек памяти в сутки/в неделю
Минимальное время установки, мин.	0	1	
Характеристики USB-порта	5 В 2,1 А – два USB-порта	–	

Габаритные и установочные размеры

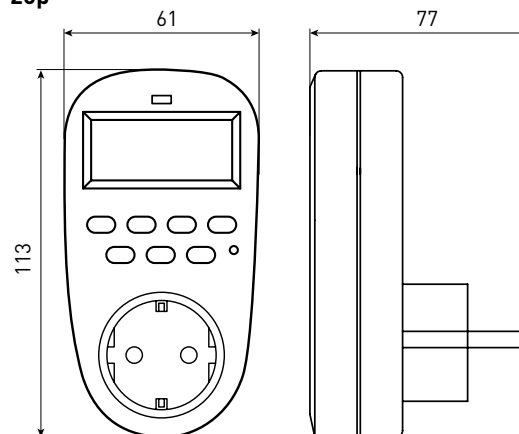
SB-01



SMT-48p



SAT-20p



По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: epk@nt-rt.ru || www.ekelektro.nt-rt.ru